

PRIME SELECTION

MORE THAN JUST
COMPONENTS

whirl.rkoller.com

KOLLER WHIRL-
SYSTEMS

EDELSTAHLTEILE V4A

Hier einige Teile aus unserem Standardprogramm, das Sie im **Edelstahl und PVC Katalog** finden.

Die Verwendung von hochwertigen V4A Edelstahlkomponenten im SPA-Bereich ist eine ausgezeichnete Wahl! Diese Materialien sind nicht nur langlebig, sondern auch korrosionsbeständig, was sie ideal für den Einsatz in Whirlpools und Hot Tubs machen. Sie bieten nicht nur eine ansprechende Optik, sondern gewährleisten auch eine hohe Funktionalität und Sicherheit. Wenn Sie mehr über die Vorteile oder spezifische Produkte erfahren möchten, lassen Sie es uns wissen!

Sonderfertigung auf Kundenwunsch möglich!





REVISIONSKLAPPE

Unsichtbar, Rahmenlos

für Revisionsöffnungen von Whirlpools, Badewannen, Verrohrungen und Abdeckung für Zugriffsöffnungen in Fliesenwänden - die optimale Lösung!

Die Revisionsklappe von KOLLER ist eine hervorragende Wahl! Sie ist rahmenlos und unsichtbar, was sie ideal für Revisionsöffnungen in Fliesenwänden macht, sei es für Whirlpools, Badewannen oder Verrohrungen. Mit dem integrierten Lüftungsgitter bietet sie nicht nur eine praktische Lösung für den Zugang, sondern fügt sich auch harmonisch ein.

Die Revisionsklappe ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich:


Revisionsklappe mit Lüftungsgitter in Alu, RVK-A01

Revisionsklappe mit Lüftungsgitter in Weiß, RVK-W01

Revisionsklappe ohne Lüftungsgitter, RVK-000



Lüftungsgitter in Alu

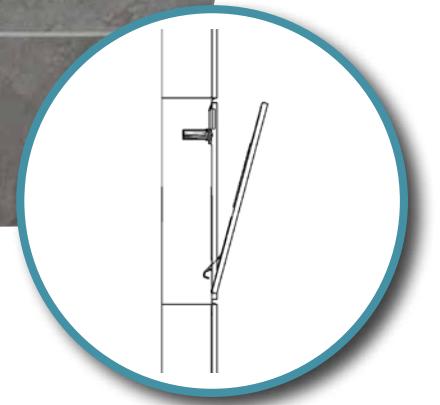

Lüftungsgitter in Weiß



ohne Lüftungsgitter



POOLMASTER

Lässt sich perfekt an ihr Design anpassen

Das Grafikdisplay mit grafischer Menüführung bietet eine benutzerfreundliche und anpassbare Lösung für Ihre Bedürfnisse. Die Möglichkeit, kundenspezifische Ausführungen wie Logos und Symbole zu integrieren, sorgt dafür, dass das Display perfekt zu Ihrem Design passt.

Der Poolmaster ermöglicht eine bequeme Steuerung, während die Konfigurierbarkeit es den Nutzern erlaubt, verschiedene Funktionen nach ihren Wünschen einzustellen. Das akustische Feedback durch einen Summer sorgt für eine klare Rückmeldung. Ist der SPA Pool ohne Wasser befindet sich der Poolmaster automatisch im Energiesparmodus (Display abgeschaltet). Wird der SPA Pool wieder befüllt, aktiviert sich der Poolmaster automatisch.

Der Anschluss an die Steuerung erfolgt über ein Buskabel mit Stecker, was die Installation erleichtert. Zudem ermöglicht der flache Einbau im Wannenrand mit einer Aufbauhöhe von nur ca. 3 mm eine elegante Integration.



Poolmaster 3511A-SXX

Funktionen	Touchfunktion mit Grafikdisplay 2 Bedienebenen Hometaste Info-Menü Konfigurationsmenü Echtzeituhr Raumtemperatur / Badewassertemperatur
Symbole	Anordnung auf Kundenwunsch möglich!

SPA PUMPEN

Hervorragend für große Whirlpool- und SPA-Systeme geeignet

Mit Durchsatzleistungen von 50 m³/h bis 72 m³/h bieten sie eine beeindruckende Leistung, die für die Anforderungen größerer Anlagen ausgelegt ist. Die Anschlüsse in 2" (alternativ mit Reduktionen auf 63 mm) oder Anschlüsse in 1 1/2" (alternativ mit Reduktion auf 50 mm) ermöglichen eine flexible Installation.

Die zentrale Ansaugung und der Seitenausgang sorgen für eine effiziente Wasserzirkulation, während der Pumpenkopf in drei Positionen montierbar ist, was zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten bietet. Die hohe Effizienz der Pumpen trägt zur Energieeinsparung bei, und die drei Restwasseranschlüsse ermöglichen eine optimale Restwasserentleerung, was die Wartung erleichtert.

Darüber hinaus sind die Pumpen sowohl in einer 1-stufigen als auch in einer 2-stufigen Version erhältlich, sodass Sie die für Ihre Bedürfnisse passende Lösung wählen können. Die Technologie in den SPA-Pumpen sorgt für zusätzliche Vorteile und Leistungsfähigkeit.

Wenn Sie weitere Informationen oder spezifische Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter!







FILTERPUMPEN

Eine Vielzahl von Vorteilen machen die Filterpumpen besonders attraktiv

Die einfache Installation sorgt dafür, dass Sie schnell mit der Nutzung beginnen können, ohne viel Zeit mit dem Aufbau zu verbringen. Ihre robuste und langlebige Konstruktion garantiert eine langfristige Nutzung, was besonders wichtig für den Einsatz in Whirlpools und SPA-Systemen ist.

Die Wahl zwischen Selbst- oder Cartridgeentleerung bietet Ihnen Flexibilität, je nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Das integrierte C-Profil ist ein weiteres Highlight, da es nicht nur die Montagezeit verkürzt, sondern auch Kosten spart. Zudem sind die Produkte für das Quick Fix Vario-System geeignet, was die Anpassung und Integration in bestehende Systeme erleichtert.



Doppelte Verschraubung ohne Kleben erlaubt eine unkomplizierte Anpassung an alle Raumsituationen.



Energieeffizient, kompakt und ein breites Spektrum an Filterleistung



„Quick Fix Vario“
RASCHE Montage (QUICK)
SICHERE Befestigung (FIX)
VARIABLE Anpassung (VARIO)

FILTERPUMPEN MIT VERLÄNGERTER LEBENSDAUER

Verlängerete Lebensdauer gegenüber der aktuellen Serie.
Die zu erwartende Lebensdauer liegt bei 20.000 Stunden.

- Basierend auf Basic- und Ecolution- Pumpenkopf
- Selbstentleerend, Entleerungsrippel oder Cartridgeentleerung
- In folgenden Leitungen erhältlich: 120 W, 200 W
- Zuverlässiger Start durch Anlaufschaltung
- Lackierter Motor - dadurch korrosionsbeständiger



Blick in den Anschlusskasten mit Anlaufschaltung



NEUE SPA HEIZUNG 3 KW

240-5443A SPA Heizung mit Sicherheitsthermostat und Strömungsschalter

Kompakt, mit externer Leistungsschaltbox

- Betriebsspannung: 3 kW 220 - 240V 50/60Hz
- Integrierter Sicherheitsthermostat
- Integrierter Strömungsschalter
- In Kombination mit der Leistungsschaltbox 400-8081C, kann der Heizer bei allen Steuerungen aus unserm Programm verwendet werden.
- Abmessungen: 430 x 105 x 230 mm



400-8081C Leistungsschaltbox für SPA Heizer

Elektronische Steuerung Type 400-8081C

- Geeignet zum Schalten großer Lasten (z.B. Heizung).
- Betriebsspannung: 3N~400/230V 50/60Hz
- Nennstrom: 16 A bei $\cos\phi=1$
- Schutzart: IP 55
- Gewicht: 500 g
- inklusive: 2 Rohrschellen \varnothing 32 mm auf Rückseite montiert



NEUE SPA HEIZUNG 9 KW

400-5456A SPA Heizung mit Sicherheitsthermostat, Strömungsschalter und integrierter Leistungsschaltbox

Kompakt, mit integrierter Leistungsschaltbox

- Betriebsspannung: 9 kW 3N~400/230V 50/60 Hz
- Integriertes Leistungsschaltbox
- Integrierter Sicherheitsthermostat
- Integrierter Strömungsschalter
- Direkter Netzanschluss
- Mit der 230V Steuerleitung kann der Heizer bei allen Steuerungen aus unserm Programm verwendet werden
- Abmessungen: 540 x 105 x 290 mm






PUMPENTECHNIK

C-PROFILE


integriertes C-Profil im Pumpenfuß



Schnelle und einfache Montage mit dem integrierten C-Profil im Pumpenfuß. Bei Pumpen mit Entleerungsniessel kann über dieses Befestigungssystem eine direkte Montage auf das C-Profil vom Fußgestell erfolgen. Alternativ auch mit den Standardfüßen aus unserem Programm montierbar.



„Quick Fix Vario“
RASCHE Montage (QUICK)
SICHERE Befestigung (FIX)
VARIABLE Anpassung (VARIO)

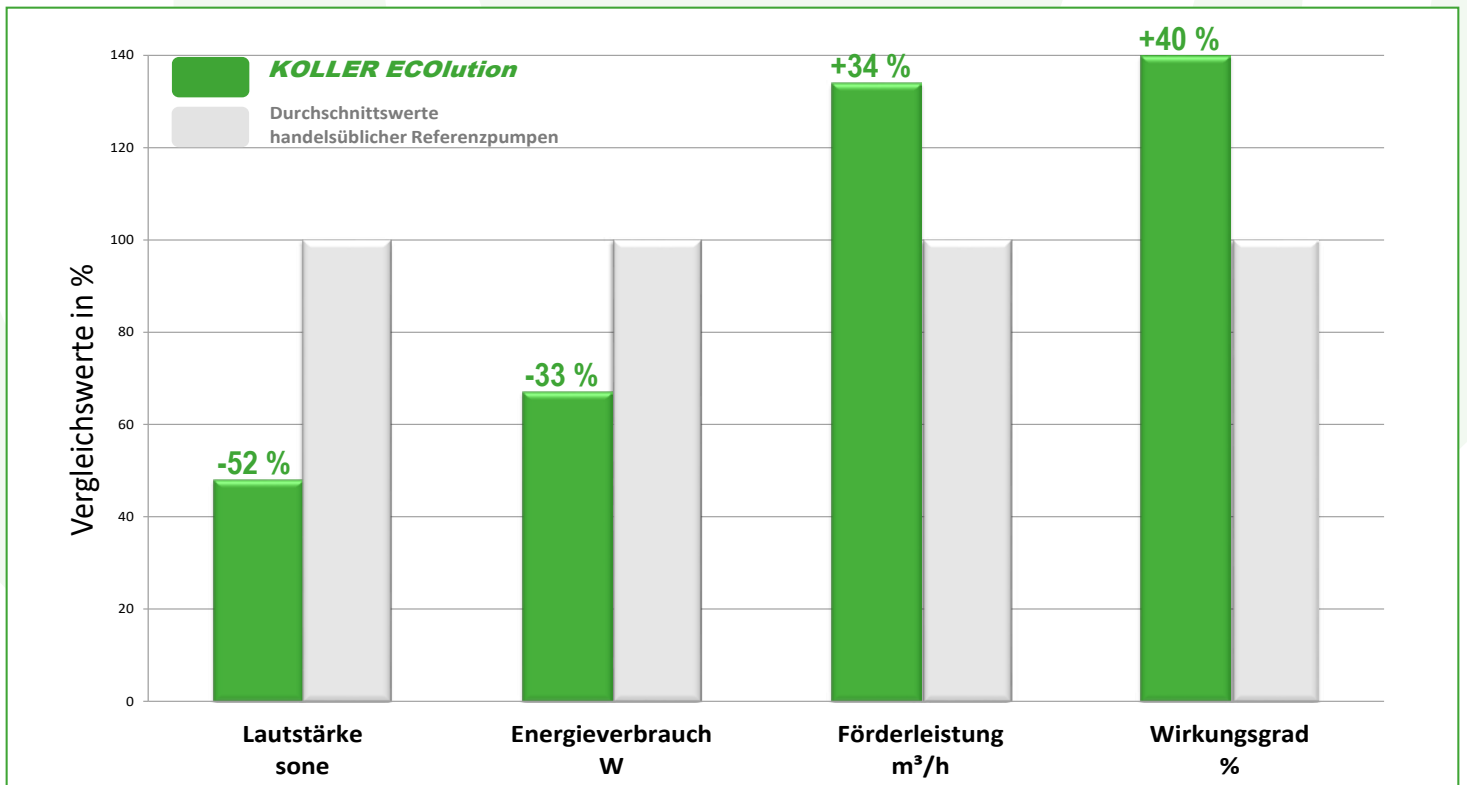

ECOLUTION


PRODUKTVORZÜGE



- Silent Version – besonders geräuscharme Ausführung
- Höhere Pumpleistung bei geringerem Energieverbrauch
- Verbessertes Wirkungsgrad der Pumpe
- Deutliche Energieersparnis im Vergleich zu Referenzpumpen
- Kompakt - platzsparender Einbau
- Integriertes C-Profil erspart Montagezeit und Geld
- Kompatibel mit dem Universalgeräteträger
- Leichtes Umrüsten bestehender Systeme durch gleiche Anschlussgewinde
- Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten wie gerade Verschraubung, Winkel 23°, 45°, 67°, 90°, T-Stücke, etc.
- 3 verschiedene Pumpenkopfausführungen
- Robuste langlebige Konzeption
- Kompatibilität zu früheren KOLLER-Jetpumpen der Leistungsklasse 650W und 800W – dadurch beliebig austauschbar

LEISTUNGSVERGLEICH

Stärkere Förderleistung bei gleichzeitig weniger Energieverbrauch und super leisem Betrieb. Dadurch ergibt sie ein besserer Wirkungsgrad und ein damit verbundener Kostenvorteil für den Kunden.

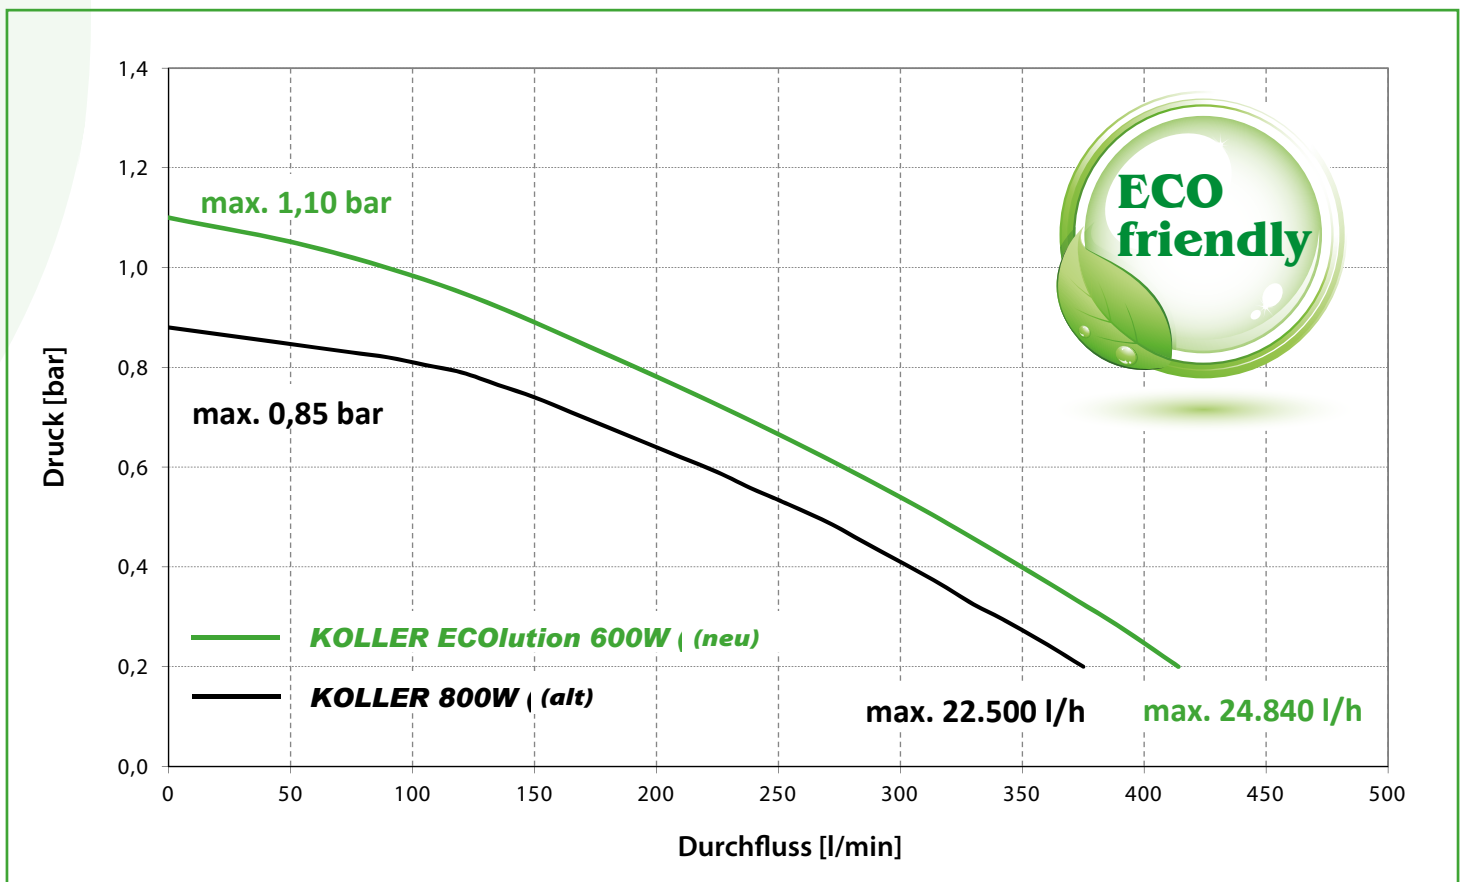



MILK

KOLLER MILK SYSTEM

Ein Genuss für Ihre Haut

Reines Wasser ohne Zusätze.

Nach dem Einschalten vom Milk System sieht man an den Milk Einströmdüsen wie das Badewasser mit unzähligen mikroskopisch kleinen Luftbläschen angereichert wird, so dass das Wasser einer Milch ähnelt – daher der Name Milk. Die Ausbreitung in der Wanne ist durch die weiße Färbung sehr eindrucksvoll zu sehen.

Diese mikroskopisch kleinen Bläschen umschmeicheln Ihren Körper - dadurch wird die Haut mit einem hohen Maß an Sauerstoff versorgt und sorgt für eine Erneuerung der Hautzellen.

Sauerstoff: Quelle des Lebens, auch für die Haut.

Sauerstoff ist für unsere Haut und für die tägliche Regeneration sehr wichtig. Wird der Haut jedoch nicht in ausreichender Menge Sauerstoff zugeführt, kann sie schnell müde und fahl aussehen.

Während das Milk System aktiv ist, müssen Sie alle anderen Whirl Funktionen abschalten, sodass der Milk Effekt nicht zerstört wird. Das LED RGB Farblichtsystem kann genutzt werden.

Das KOLLER Milk System kann auch ohne Whirlpoolsystem eingebaut werden.



Druckknopf C-0111-1-42

Symbol: Milk

Material: Messing / Kunststoff

Gewicht: 8 g

Ø: 28 mm

Wollen Sie die Koller Milk auch bei pneumatischen Systemen betreiben haben wir hier den passenden Druckknopf für Sie.



Einschalten



10 Sek.



30 Sek.



50 Sek.

MULTI JET 7 DÜSEN

Sieben Erlebnisse, ein System

mit Cartridge

Die Multi Jet 7 ist eine vielseitige Lösung für Ihr SPA-Erlebnis! Sie wird mit verschiedenen Aggregaten versorgt, darunter Wasser von einer Jetpumpe, Whisper-Luft von einem Whisper Gebläse und Luft von einem Luftgebläse über einen Turboluftregler. Diese Kombination sorgt für ein optimales und entspannendes Erlebnis.



P-0148-0408



C-M00192



Ø 4 mm
P-71104/A



Ø 8 mm
P-71108/A



NEU IM PROGRAMM

BLACK EDITION

DIRECT LINE & SQUARELINE

Die „Black Edition“ der Tastschalter der Direct Line und Squareline Serien zeichnet sich durch ein modernes und elegantes Design aus, das ideal und zeitgemäß ist.

Ästhetik: Die schwarze Oberfläche bietet einen minimalistischen und stilvollen Look.

Materialien: Hochwertige Materialien sorgen sowohl für Langlebigkeit als auch für eine angenehme Haptik.

Individualisierung: Die Möglichkeit, Design und Logo nach Kundenwunsch anzupassen, bietet Unternehmen die Gelegenheit, ihre Markenidentität zu stärken und die Produkte an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.



Beispiel Direct Line Tastschalter
„Black Edition“



Beispiel Squareline Tastschalter
„Black Edition“

SCHLITZDÜSE

Schlitzdüse von hoher Qualität und mit stilvollem Design für den Whirlpool, erhältlich in Weiß oder Chrom oder als Kombination – mit dieser Düse erleben Sie Wellness in vollem Umfang.





GLASBEDIENFELD

Mit diesem Schalter vereint sich die moderne Form mit einem außergewöhnlichen Material.


Durch den hochwertigen Druck, mittels Spezialfarben und dem besonderen Werkstoff Glas ist das Bedienfeld UV stabil und für den Innen und Außenbereich gleichermaßen geeignet.

Ergänzt wird das innovative Bedienfeld mit einer 4 stelligen 7 Segmentanzeige.

Dadurch die Tasten in verschiedenen Farben beleuchtet werden können, ist es möglich den Status, Betriebszustand oder auch Störungen zu visualisieren.

3731A Glass Touch Schalter

- Kapazitiver Glass Touch Schalter
- Aufgebaut auf den marktführenden C-Touch-Chip von Infineon
- Arbeitet auf Koller-Bus und optional auf der parallelen Tastenschnittstelle
- RGB-beleuchtete Tasten ermöglichen die Visualisierung des Betriebszustands
- z.B.- Störungen werden ROT beleuchtet
- nicht nutzbare Funktionen werden ausgeblendet
- Tasten für Setup-Menü sind im Display integriert
- Echtzeituhr mit Gangreserve

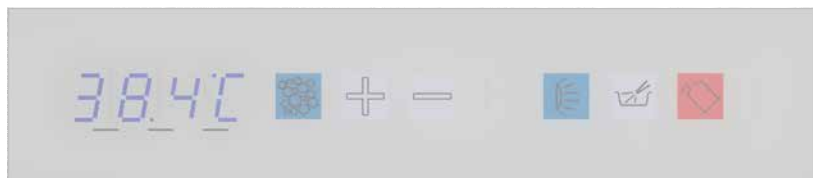

KURZHUBTASTER 1 FUNKTION

Flächige integrierte Randbeleuchtung, kleines und kompaktes Design

3741A Beleuchteter Kurzhubtaster



Eingeschalten



Ausgeschalten

Einfunktionstaster Ø 25mm mit weißer Ringbeleuchtung

- Membranfolie mit Symbolen, mechanischer Kurzhubtaste im inneren
- Die Beleuchtung entspricht der bekannten Status-LED
- Der Kurzhubtaster kann auf alle elektronischen Steuerungen aus unserem Programm angeschlossen werden
- Es dürfen maximal 2 Kurzhubtaster an eine elektronische Steuerung angeschlossen werden
- Bei diesem Kurzhubtaster gibt es keine Abdeckung

RÜCKSCHLAGVENTIL

Auf mehrfachen Kundenwunsch haben wir uns mit dem Thema Rückschlagventil für Turboluft auseinandergesetzt.

Die Standard Rückschlagventile neigen dazu beim Einsatz bei Turboluft, unangenehme Geräusche zu entwickeln (Ventil beginnt zu vibrieren).

Mit dieser Neuentwicklung ist es uns gelungen, die hier entstandenen Geräusche auf ein Minimum zu reduzieren.

Rückschlagventil P-71232 NEU

- Durchflussrichtung fix (durch Pfeil gekennzeichnet)
- Verhindert Geräusche in Turboluftsystemen (Schnarchgeräusche)
- Klebemuffe Ø: 32 mm
- Gewicht: 67 g
- P-71132 21,09
- passend für: alle Gebläse ausgenommen die Serie 76X



Rückschlagventil 71132

- Durchflussrichtung fix (durch Pfeil gekennzeichnet)
- Klebemuffe Ø: 32 mm
- Gewicht: 67 g
- P-71132 21,09
- passend für: alle Gebläse ausgenommen die Serie 76X



TAUCHHÜLSE AUS EDELSTAHL V4A

Diese Tauchhülse ist hauptsächlich geeignet für den Einbau in den Absaugfitting P-5000-1 und P-5000-2.

Tauchhülse SR4-1021-12

inkl. Flachdichtung (17x11x3 mm)
Anschluss: 1/4" Außengewinde



- geeignet für Whirl und SPA Wannen mit gechlortem Wasser
- Die 60mm Tauchhülse verwendet man hauptsächlich für den Einbau bei den Absaugfitting P-5000-1(P-5000-2) und den Absaug Verbindungsteil P-5013
- Ebenso empfehlenswert ist diese Tauchhülse auch für die Anwendung bei Flatline Absaug Varianten
- Eine längere Alternative (80 mm) haben wir bereits in unseren Hauptkatalog. (Bestellnummer SR4-1021-11)

PRIME SELECTION

MORE THAN JUST
COMPONENTS

KOLLER *WHIRL-
SYSTEMS*

RUDOLF KOLLER Ges.m.b.H.

A-1210 WIEN

Brünner Straße 313-315

Tel.: +43 1 604 43 33

office.vienna.at@rkoller.com

A-3902 VITIS

Rudolf-Koller-Straße 1

Tel.: +43 2841 8207

office.vitis.at@rkoller.com



*Seit
1978*



RUDOLF KOLLER spol.s r.o.

CZ-37701 JINDRICHUV HRADEC

Dolní Pena 201

Tel.: +420 384 370 410

office.jhradec.cz@rkoller.com

+43 2841 8207

whirl.rkoller.com