

KATALOG Z NEREZOVÉ OCELI A PVC

Více než jen komponenty




OBJEVTE NÁŠ VÝBĚR KVALITNÍCH DÍLŮ Z V4A
NEREZOVÉ OCELE A PVC PROBARVENÉHO
SKRZE PRO VÍŘIVKY A SPA VÍŘIVKY.

Nerez a plast světle šedá barva


Rakouská společnost Koller má dlouholetou historii inovací od svého založení v roce 1978. Jako náš zákazník se můžete spolehnout na kvalitní komponenty, které sami vyvíjíme a vyrábíme. Oba typy – SPA vířivky i vířivky – nabízejí relaxační a osvěžující zážitek, ale existují mezi nimi některé rozdíly.

SPA vířivka je obvykle větší než vířivka a může pojmout několik lidí. Je také vybavena funkcemi jako masážní trysky, světelná terapie a automatická kontrola teploty vody, aby poskytovala komplexní wellness zážitek. SPA vířivka je obvykle instalována venku a voda se po každém použití nemění. Na druhou stranu, vířivka je obvykle mnohem menší než SPA vířivka a pojme jen jednu osobu. Je obvykle vybavena vodními a vzduchovými tryskami a může také zahrnovat funkce jako RGB světla a dezinfekci.

Vířivka je obvykle instalována v koupelně nebo ve wellness doma. Vana se napouští a vypouští před a po každém použití. Shrnutí, SPA vířivky jsou navrženy pro komplexní wellness zážitek pro více lidí, zatímco vířivky jsou určeny pro relaxaci a masáž pro jednu osobu. Ovšem oba typy nabízejí vynikající způsob, jak ulevit od stresu a relaxovat.

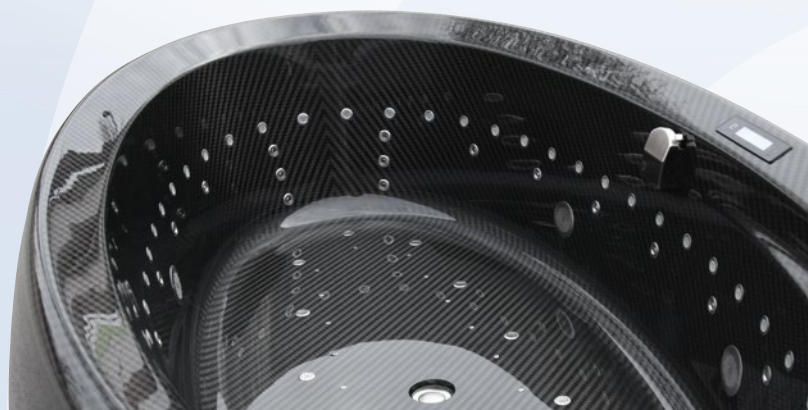



dvoucestný a vícecestný ventil - struktura

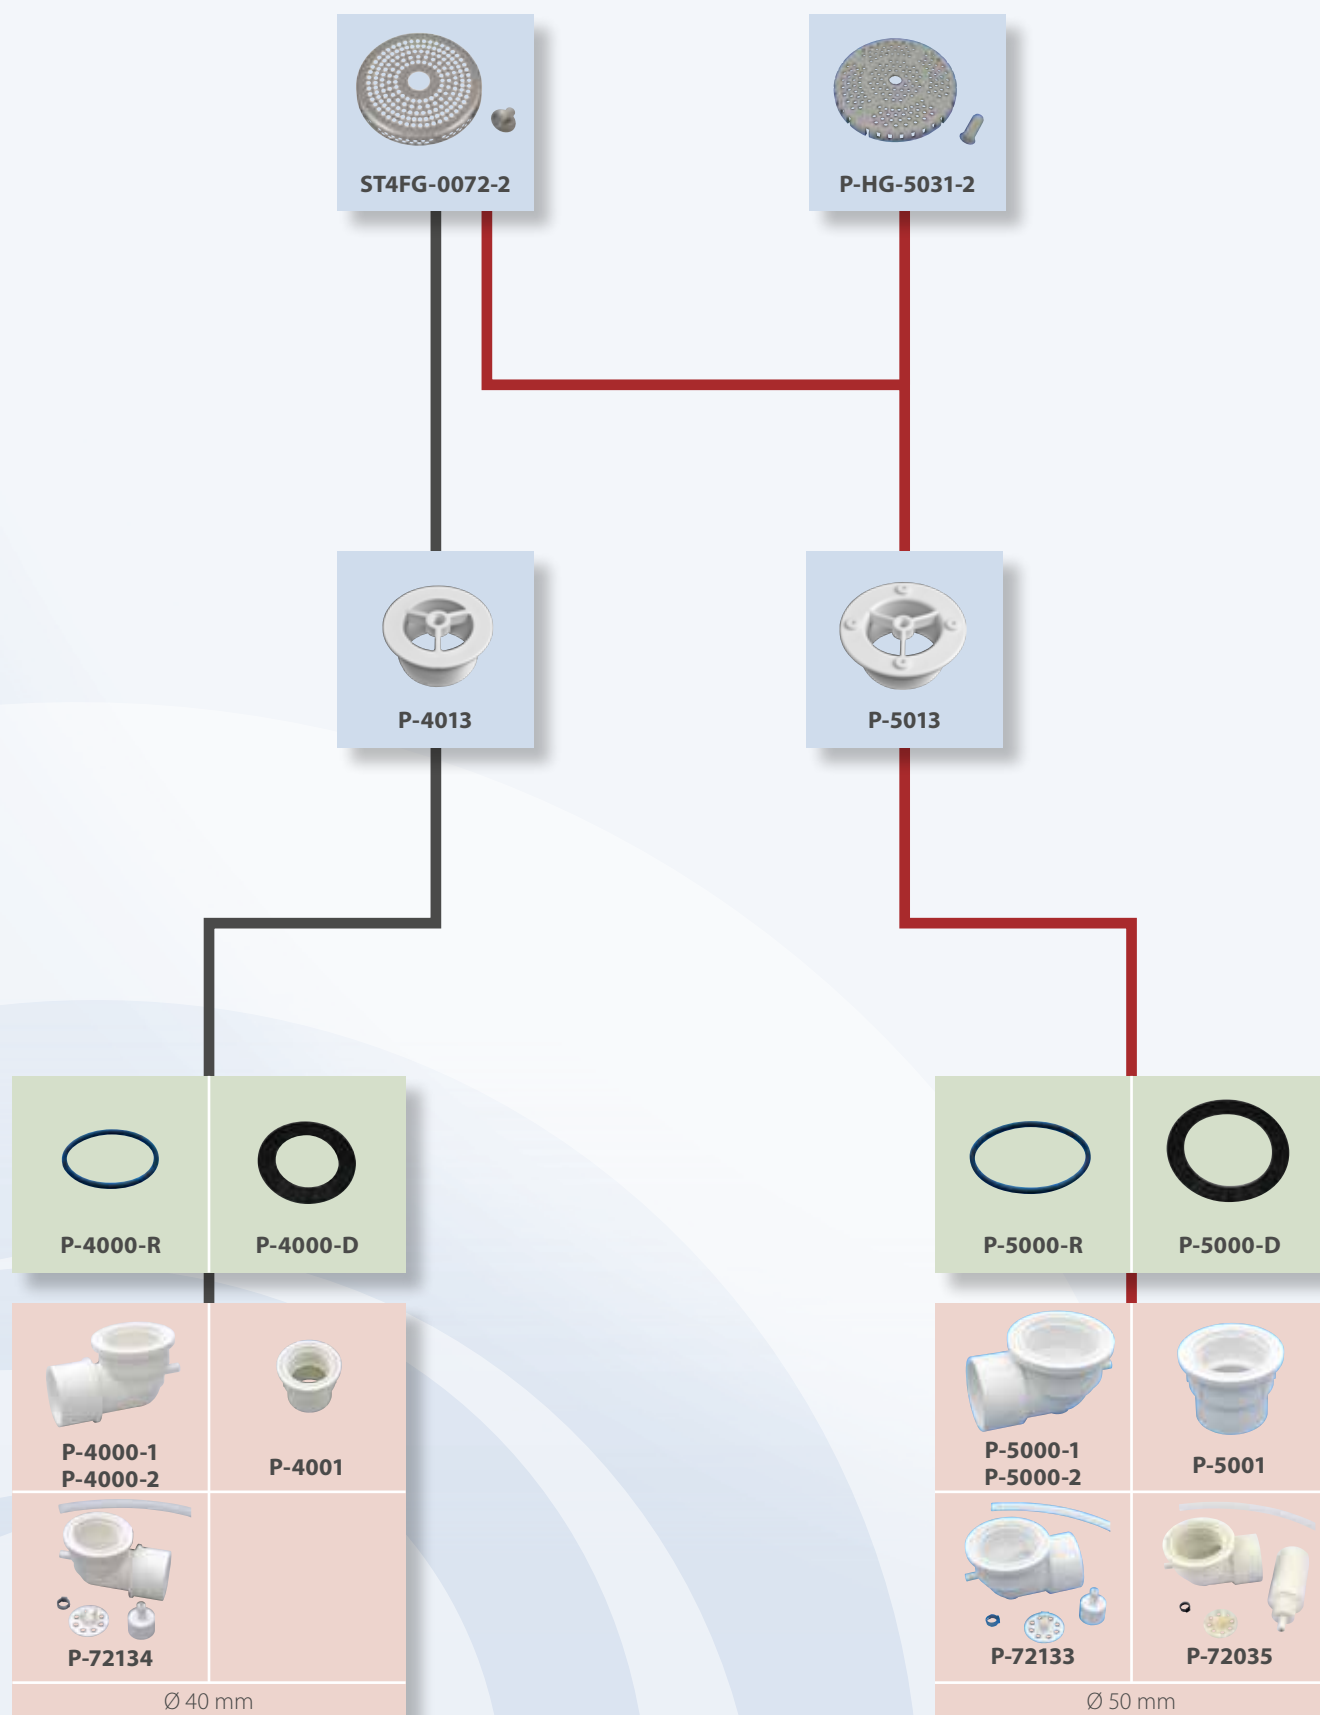


Vhodné armatury lepení systému naleznete v kapitole "Fitinky".
Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.



Nerezový a PVC katalog pro vřítky a SPA vřítky
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!
CZ23 © Autorská práva vyhrazena.

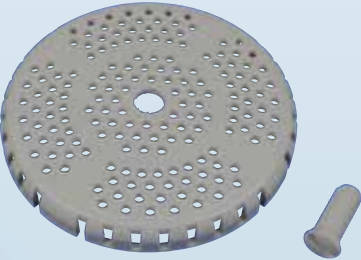SÁNÍ	Obj. číslo
 Bezpečnostní krytka ST4FG-0072-2 materiál: nerezová ocel (V4A) vnější Ø: 96 mm výška: 10 mm způsob montáže: šroub (závit M8) hmotnost: 41 g vhodné pro: díl pro připojení sání: P-5013 K montáži je nutný šroubovák!	ST4FG-0072-2
 Bezpečnostní krytka P-HG-5031-2 materiál: plast PVC vnější Ø: 90 mm výška: 10 mm způsob montáže: šroub (závit M8) hmotnost: 19 g vhodné pro: díl pro připojení sání: P-5013 K montáži je nutný šroubovák!	P-HG-5031-2

Odtokový komplet řady P-10XX - konstrukce

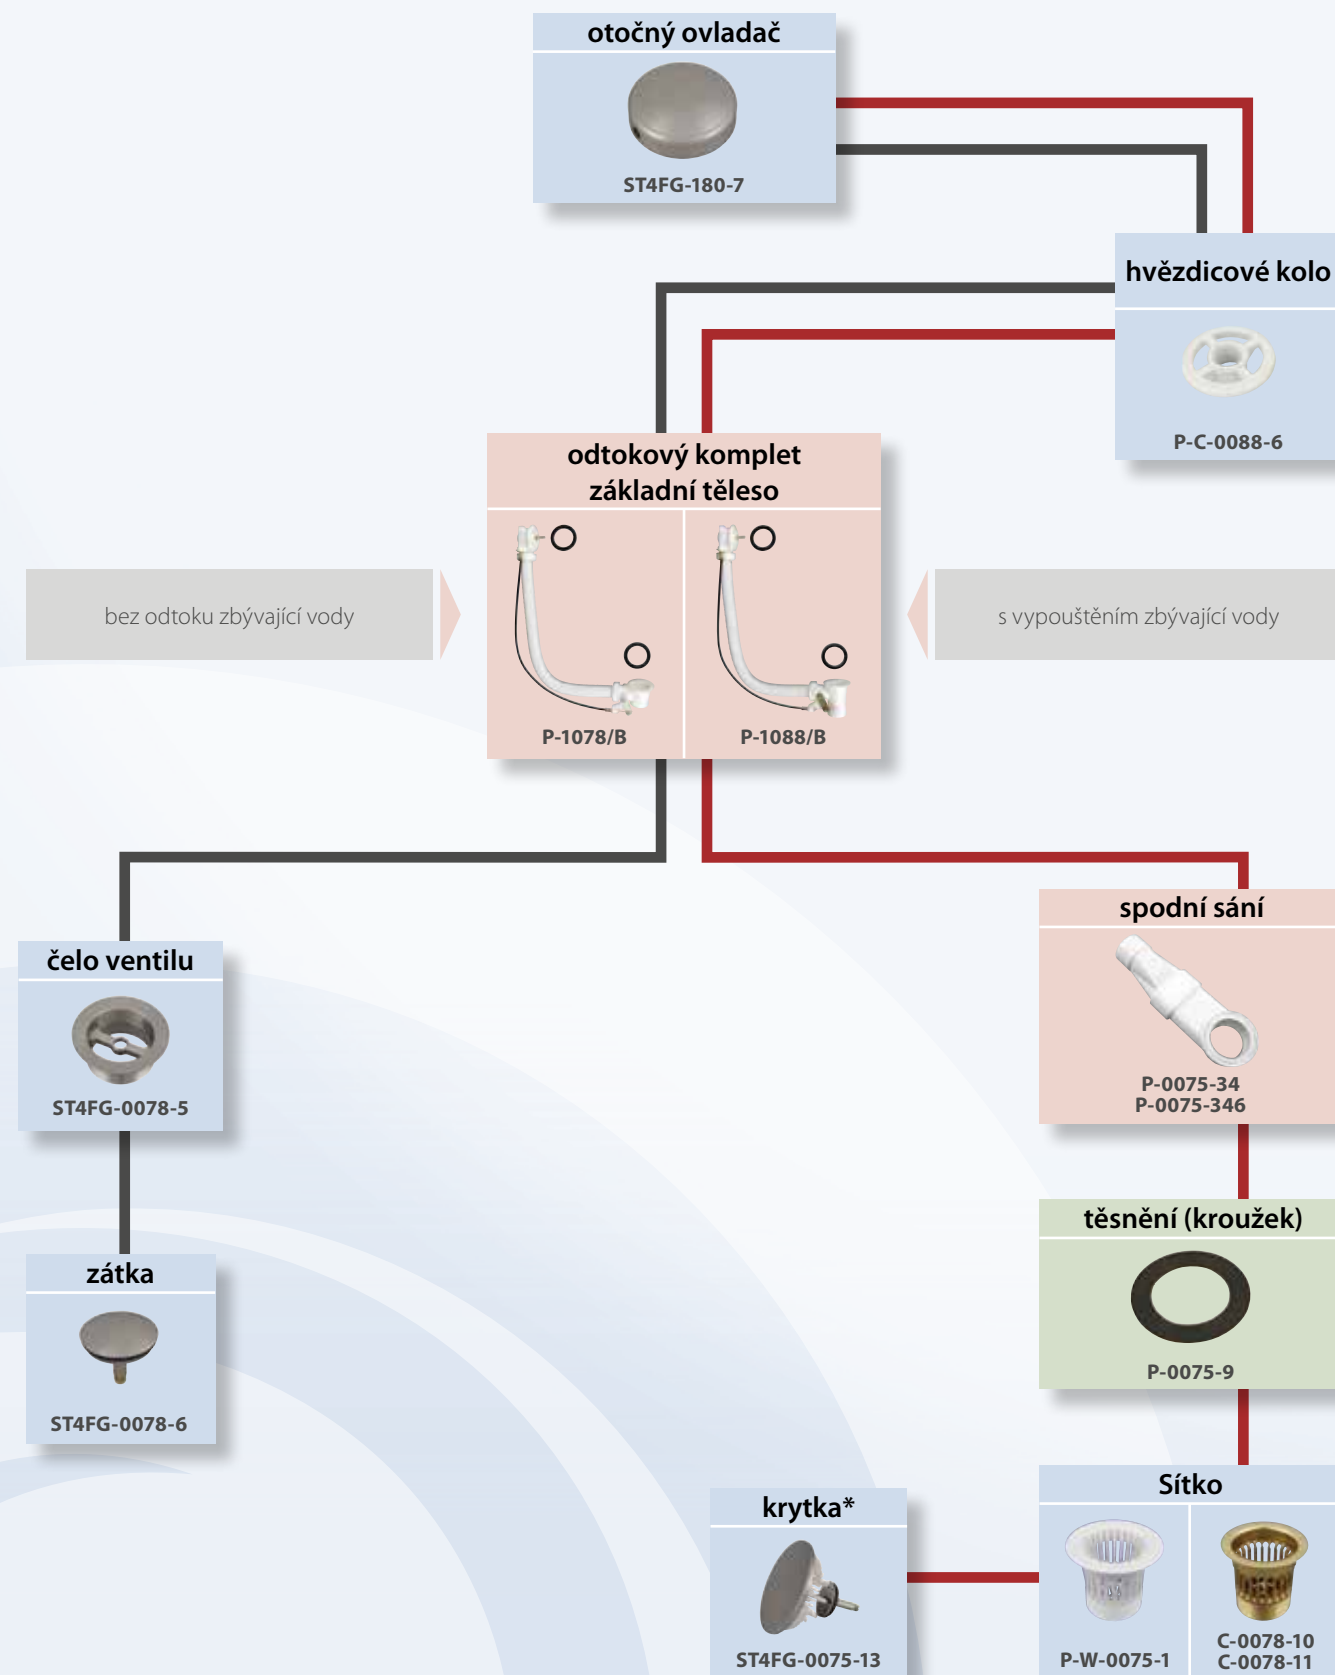


Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.

* Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.



Nerezový a PVC katalog pro vířivky a SPA vířivky
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!
CZ23 © Autorská práva vyhrazena.


Odtokový komplet řady R-00XX - konstrukce

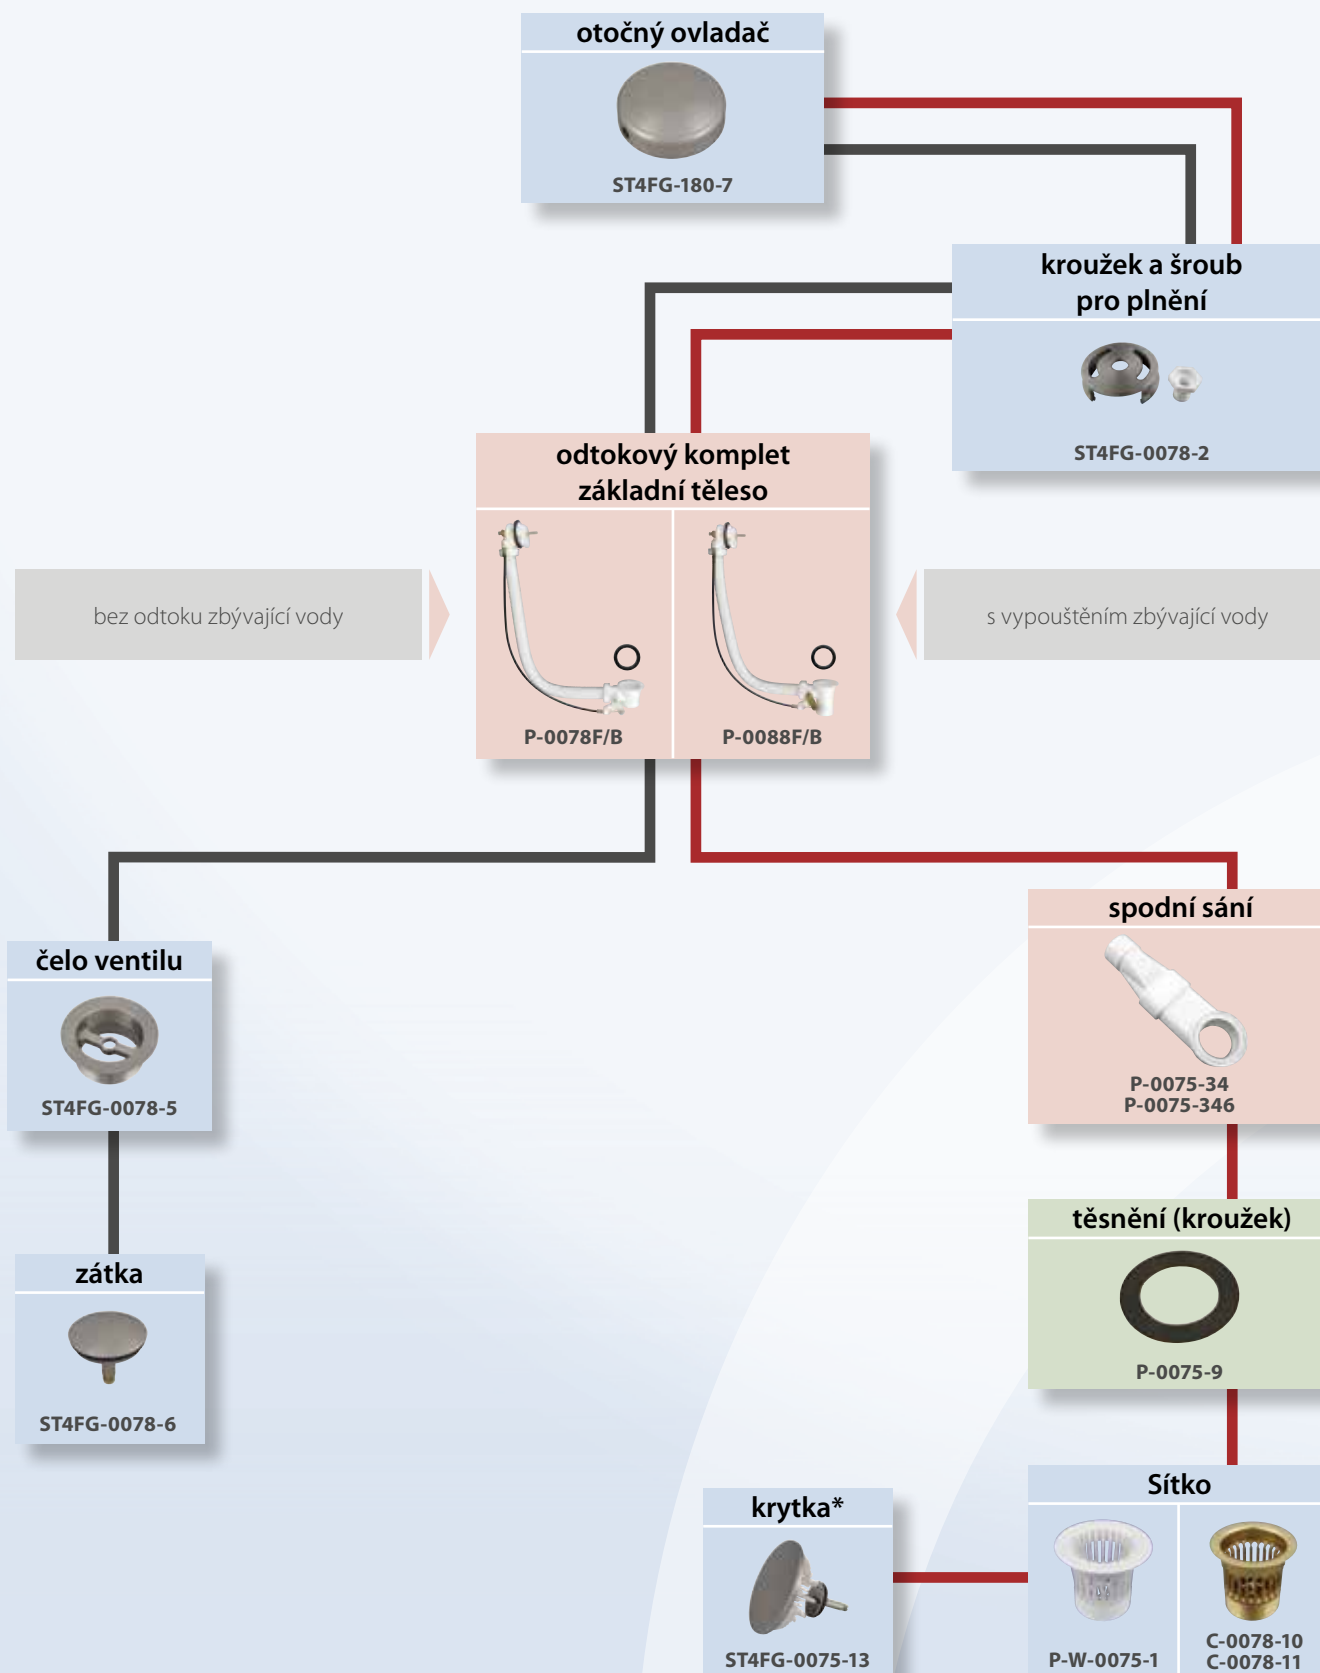

Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.

* Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.

Odtokový komplet řady P-20XX - konstrukce

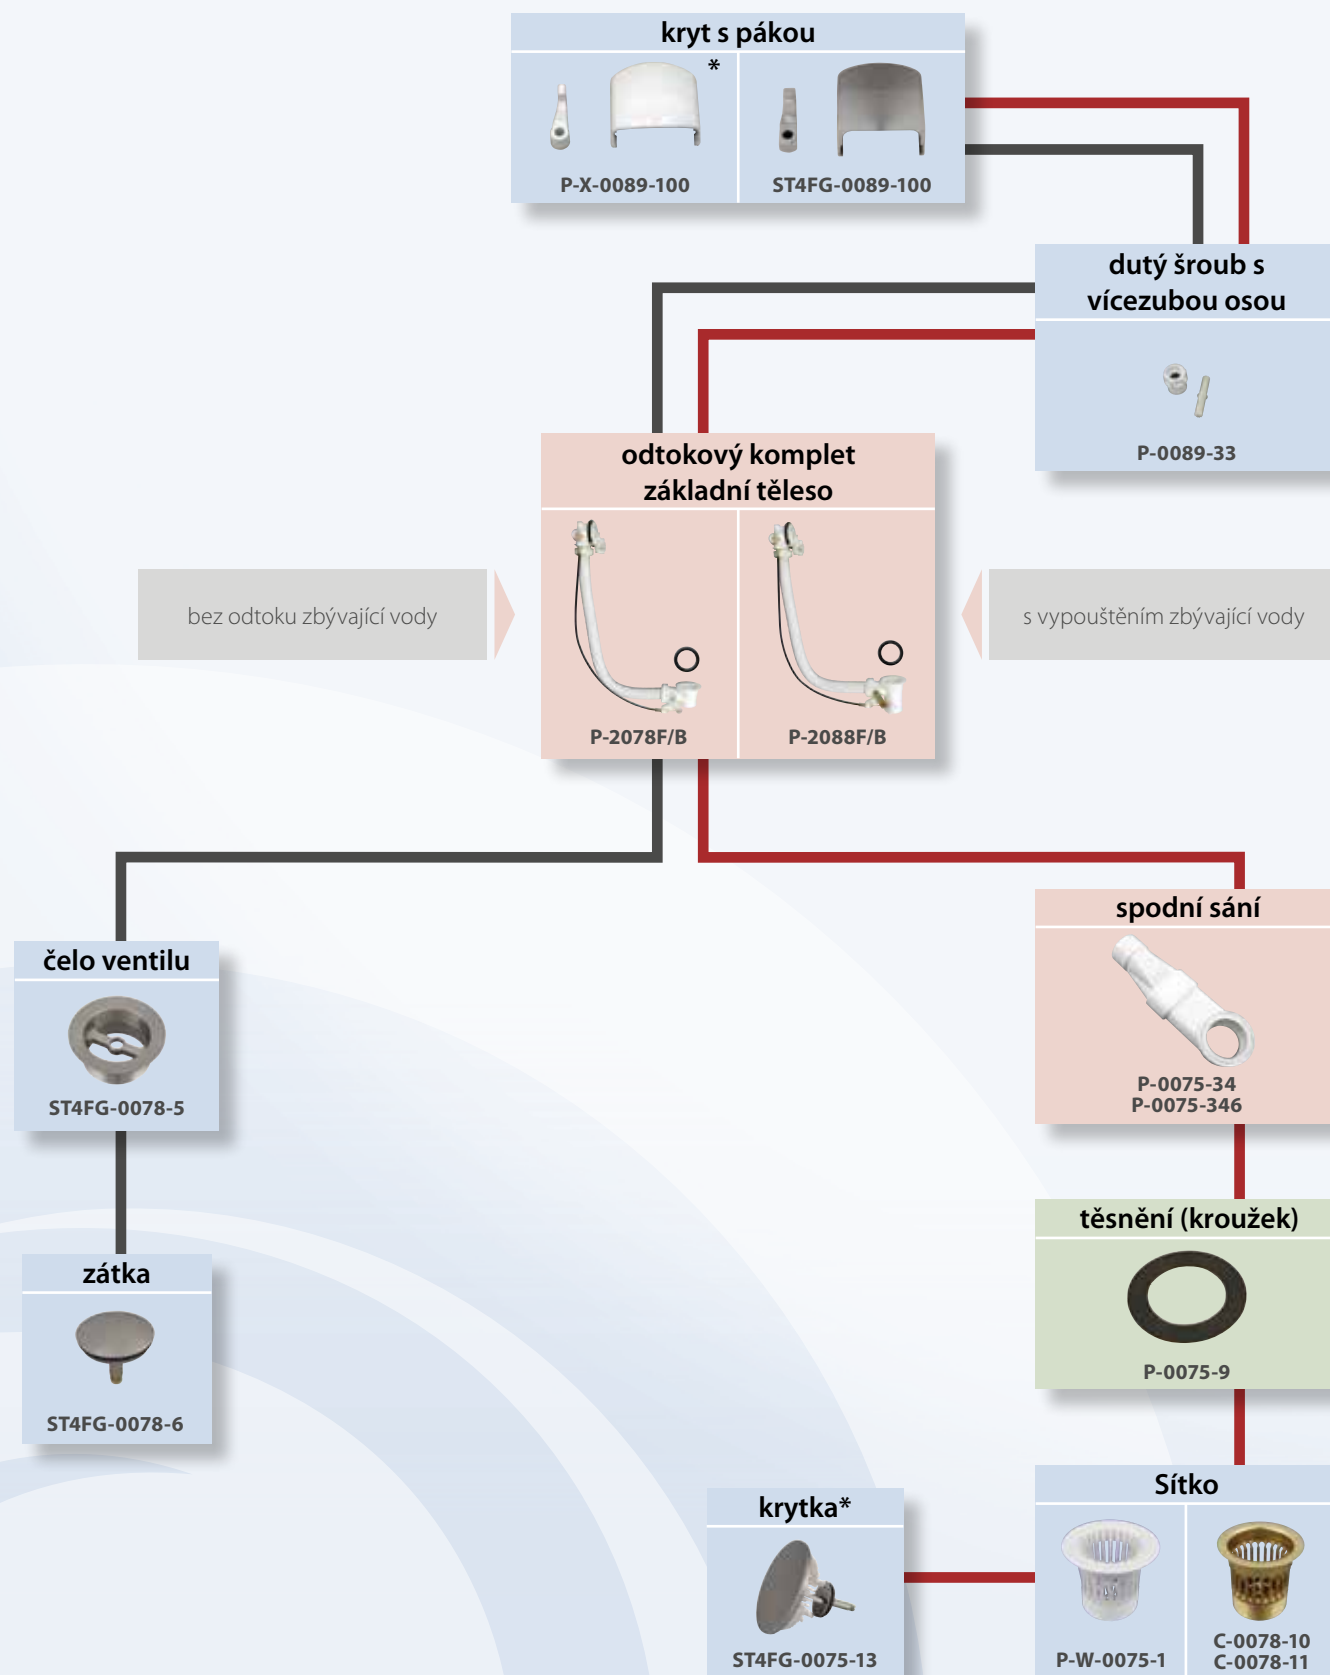



Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.

* Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.




Nerezový a PVC katalog pro vířivky a SPA vířivky
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!
CZ23 © Autorská práva vyhrazena.

ODTOK A PŘEPAD	Obj. číslo
 Otočná rukojeť ST4FG-180-7 materiál: nerezová ocel (V4A) krytka Ø: 70 mm výška: 23 mm způsob montáže: přišroubujte (stavěcí šroub M6x12 mm) hmotnost: 206 g vhodné pro: matice přepadu: P-C-0088-6 kroužek a šroub pro plnění: ST4FG-0078-2 Výhradně určeno pro použití ve vířivých vanách.	ST4FG-180-7
 Kroužek a šroub pro plnění ST4FG-0078-2 materiál: nerezová ocel (V4A) / plast krytka Ø: 82 mm výška: 22 mm klíč: P-0188-20 hmotnost: 260 g se skládá z: 1 ks kroužek s těsnicí šňůrou (ST4FG-0078-2-1) 1 ks šroubu (P-0089-7-K) vhodné pro: odtokový komplet: P-0078F-B, P-0088F-B	ST4FG-0078-2
 Krytka s pákou ST4FG-0089-100 materiál: nerezová ocel (V4A) krytka: 70 x 91 mm výška: 32 mm hmotnost: 410 g se skládá z: 1 ks páka (ST4FG-0089-20) 1 ks krytu (ST4FG-0089-19) vhodné pro: Dutý šroub s vícezubou osou: P-0089-33	ST4FG-0089-100
 Zátka ST4FG-0078-6 materiál: nerezová ocel (V4A) vnější Ø: 43 mm hmotnost: 110 g vhodné pro: čelní plocha ventilu dlouhá: ST4FG-0078-5 Výhradně určeno pro použití ve vířivých vanách.	ST4FG-0078-6
 Čelo zátky dlouhé ST4FG-0078-5 materiál: nerezová ocel (V4A) vnější Ø: 65 mm délka závitu: 24 mm klíč: P-0188-20 P-0148 hmotnost: 115 g vhodné pro: odtokový komplet: P-1078-B, P-1088-B, P-0078F-B, P-0088F-B, P-2078F-B, P-2088F-B, R-0078-BVD, R-0088-BVD, R-0078F-BVD, R-0088F-BVD. Výhradně určeno pro použití ve vířivých vanách.	ST4FG-0078-5

ODTOK A PŘEPAD	Obj. číslo
 Krytka ST4FG-0075-13 materiál: nerezová ocel (V4A) / plast / mosaz krytka Ø: 90 mm způsob montáže: zacvakněte hmotnost: 128 g včetně: mosazná zátka s těsnicím kroužkem vhodné pro: síta: P-W-0075-1, C-0078-10, C-0078-11 Výhradně určeno pro použití ve vířivých vanách.	ST4FG-0075-13

DEZINFEKCE	Obj. číslo
 Krytka ST4FG-212D-1 pro dezinfekci materiál: nerezová ocel (V4A) krytka Ø: 36 mm hmotnost: 80 g	ST4FG-212D-1

Micro jet Flatline - struktura

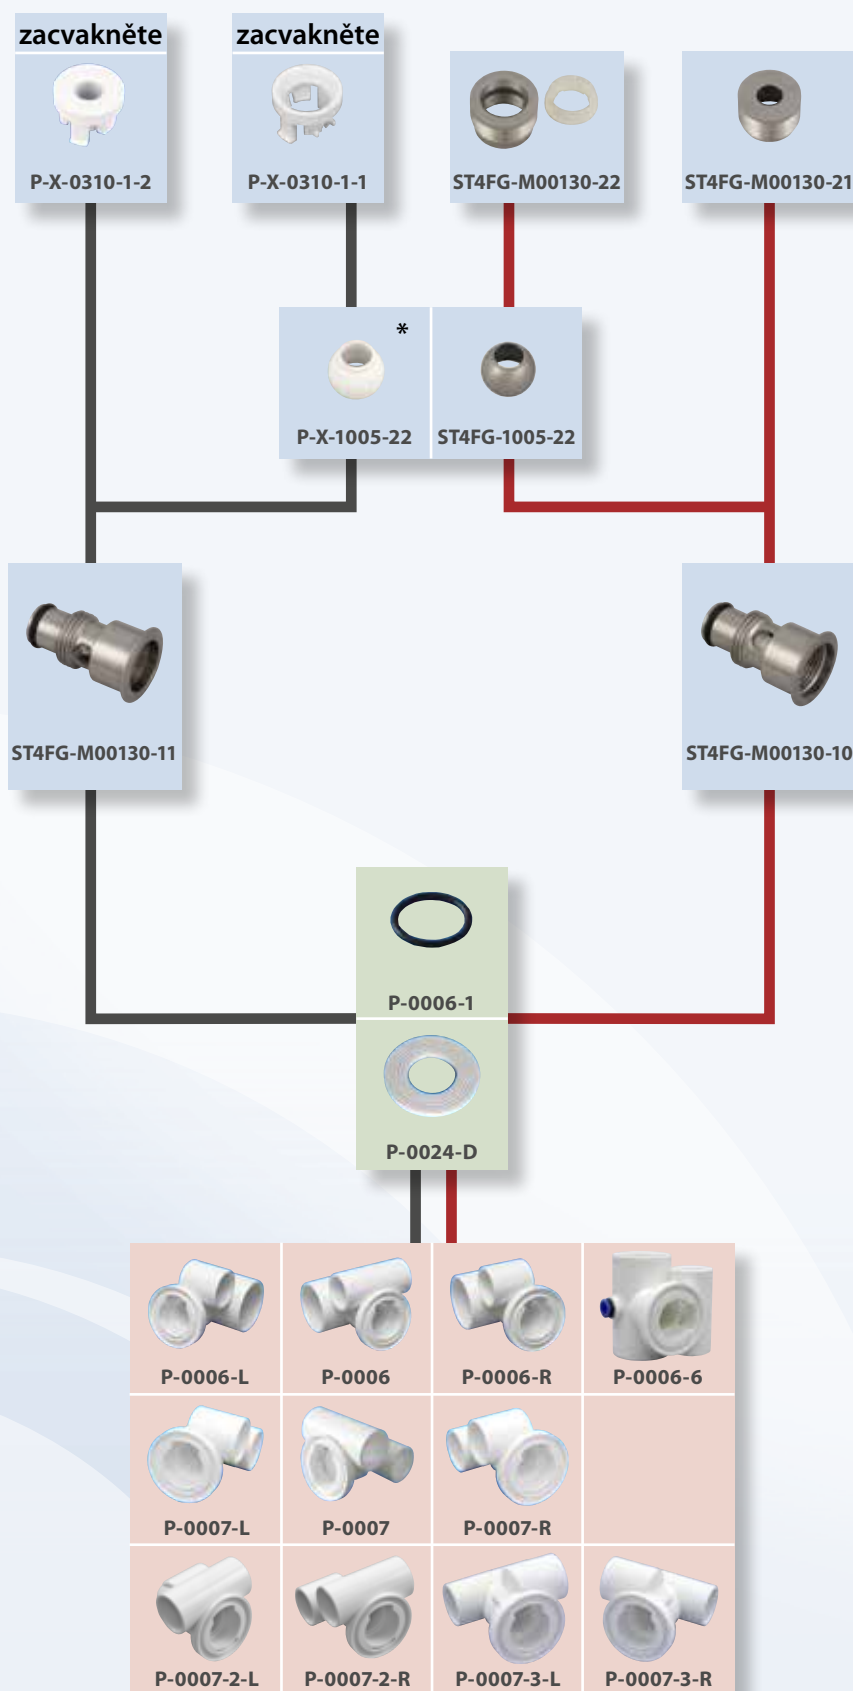


Vhodné armatury a distributory naleznete v kapitole "Fitinky".
 Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.
 * Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.



Nerezový a PVC katalog pro vířivky a SPA vířivky
 Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!
 CZ23 © Autorská práva vyhrazena.

Micro jet - konstrukce

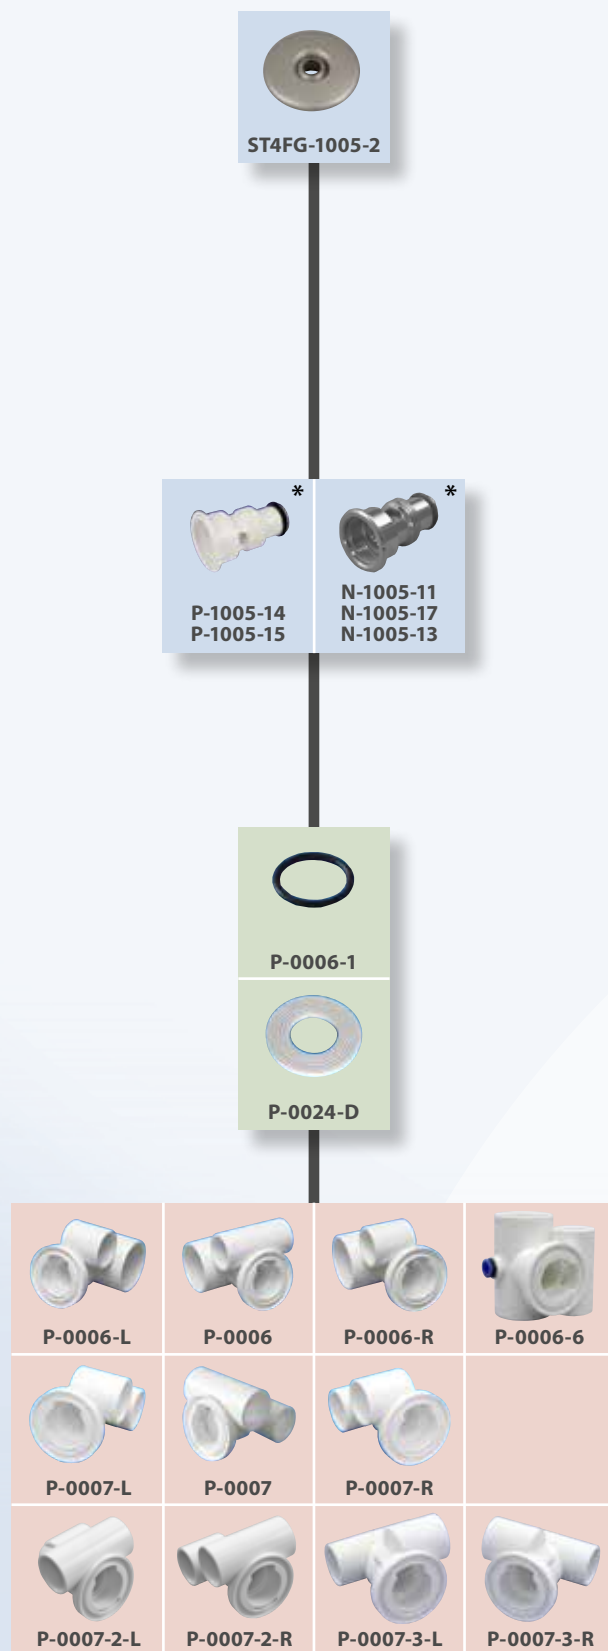

Vhodné armatury a distributory naleznete v kapitole "Fitinky".

Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.

* Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.

Midi jet Flatline - struktura

klikněte na



P-X-1036-1



ST4FG-M00112-20



P-X-0030-11



P-X-0037-13



ST4FG-0161



ST4FG-M00111-10



P-0030-12



ST4FG-M00112-10

Upozornění!

montáž Future Ploché balení musí být použita pro sprchové stěny, které mají sílu stěny pod 5,5 mm. tloušťky stěny.



P-0012-D



Vhodné armatury a distributory naleznete v kapitole "Fitinky".


Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.

* Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.



Nerezový a PVC katalog pro vířivky a SPA vířivky
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!
CZ23 © Autorská práva vyhrazena.

Midi jet / Mini jet - struktura

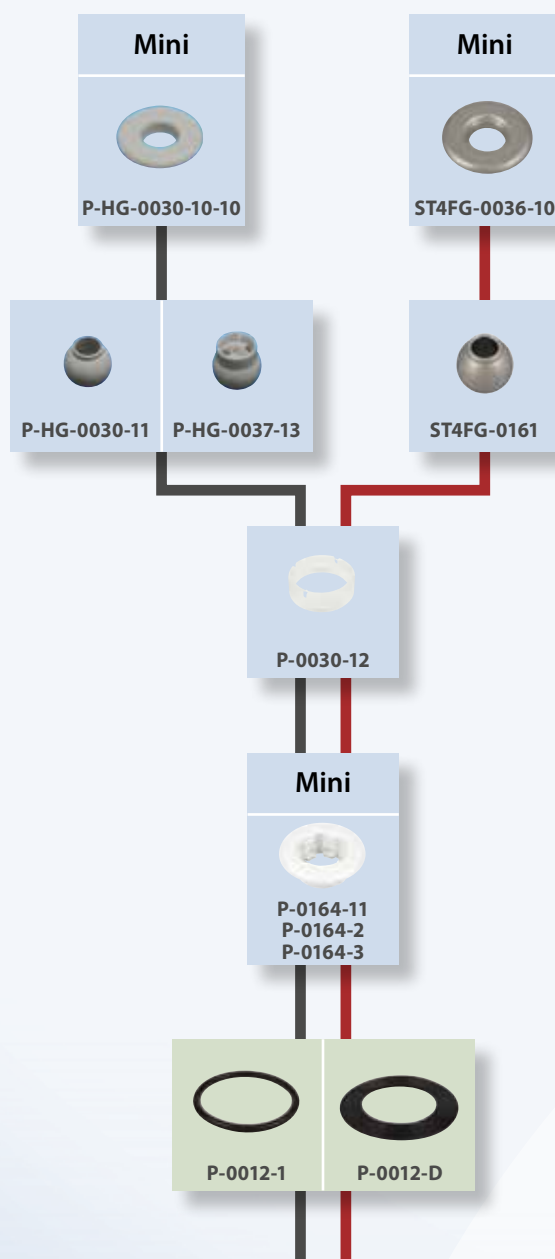

Vhodné armatury a distributory naleznete v kapitole "Fitinky".
Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.

Ventil - tlačítko - kombinace - struktura

nano jet



ST4FG-0764-1


P-0764-08
P-0764-08-L

Vhodné armatury a distributory naleznete v kapitole "Fitinky".
Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.
* Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.




Nerezový a PVC katalog pro vířivky a SPA vířivky
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!
CZ23 © Autorská práva vyhrazena.

Vodní tryska Flatline - struktura 1

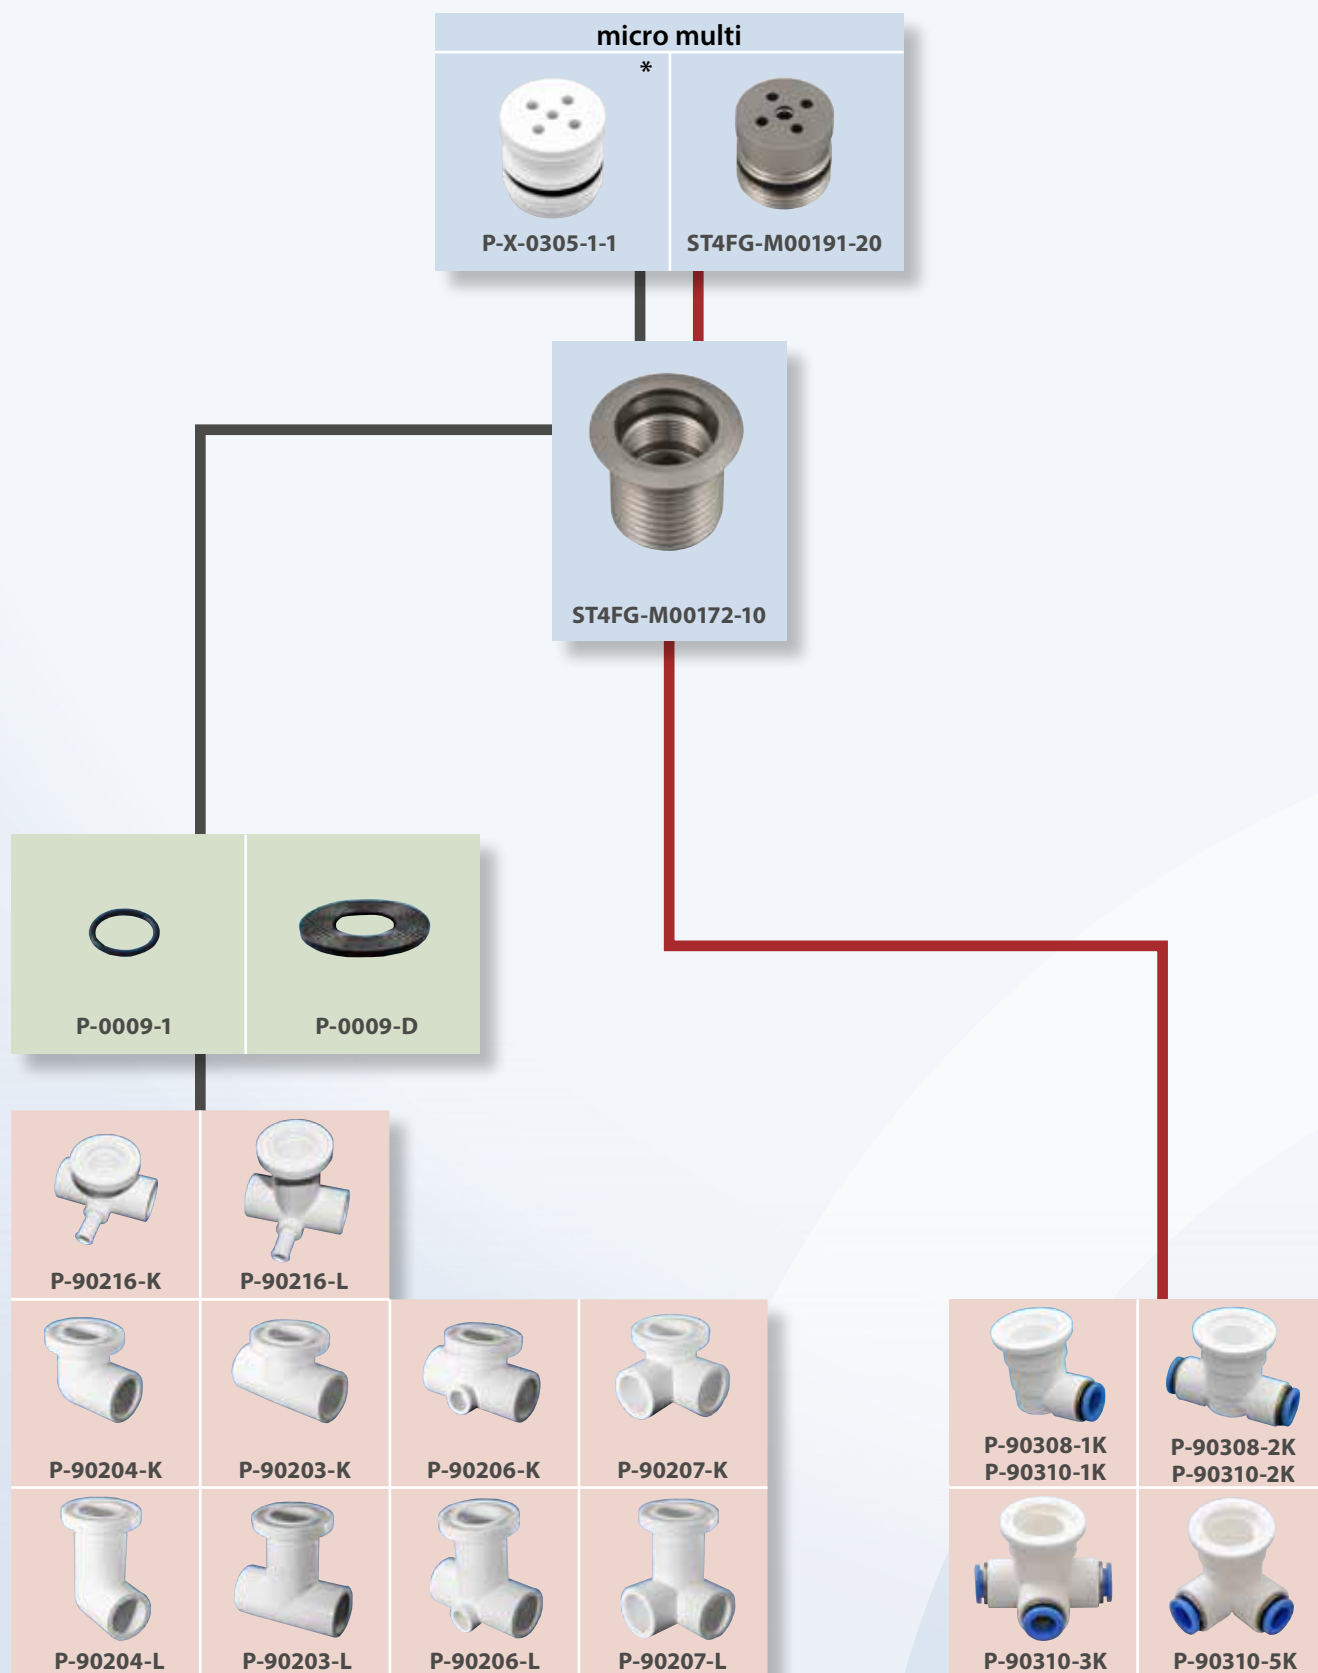

Vhodné armatury a distributory naleznete v kapitole "Fitinky".
 Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.
 * Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.

Future Midi - struktura

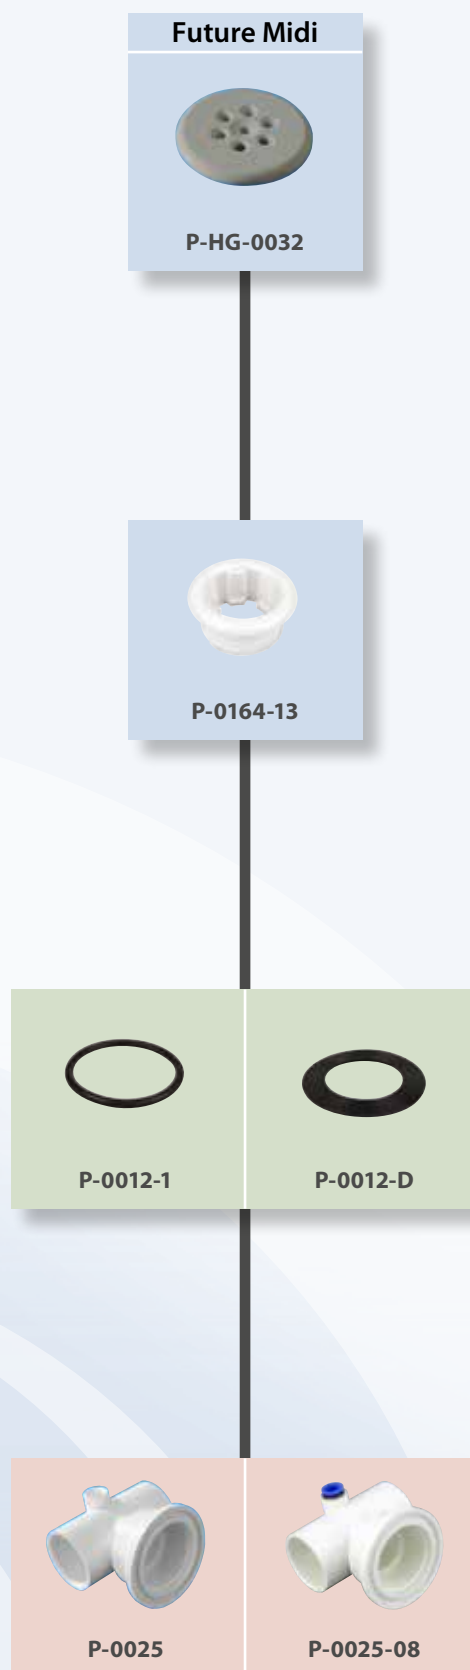


Vhodné armatury a distributory naleznete v kapitole "Fitinky".
Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.



Nerezový a PVC katalog pro vířivky a SPA vířivky
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!
CZ23 © Autorská práva vyhrazena.

Super jet small / "Super jet" / "Turbo jet".

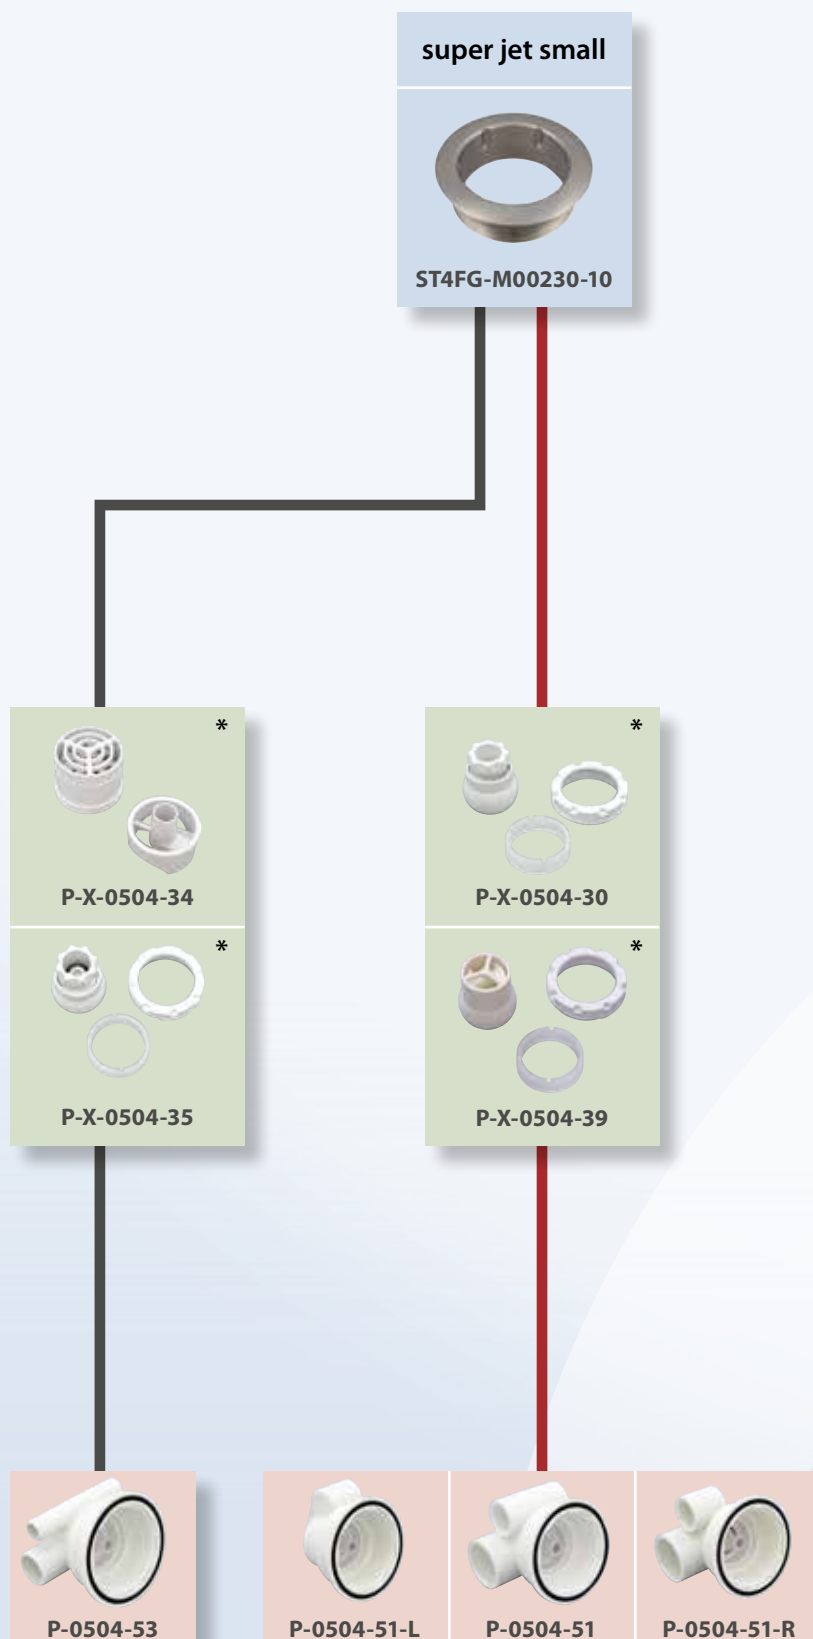

Vhodné armatury lepení systému naleznete v kapitole "Fitinky".
 Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.
 * Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.

Super jet small / Super jet / Turbo jet - struktura

Super Jet Small



P-HG-6551



P-HG-0505-6



P-HG-0504-30



P-HG-0504-39



P-0504-51-L



P-0504-51




P-0504-51-R


Vhodné armatury a distributory naleznete v kapitole "Fitinky".
Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.






Nerezový a PVC katalog pro vířivky a SPA vířivky
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!
CZ23 © Autorská práva vyhrazena.

TRYSKA					Obj. číslo								
	Vnitřní díl Flatline micro ST4FG-M00130-21 1 otvor (není nutná kulička) materiál: nerezová ocel (V4A) klíč: P-M00130-50 hmotnost: 19 g vhodné pro: těleso Flatline mikro click in trysky: ST4FG-M00130-10				ST4FG-M00130-21								
	Flatline micro vnitřní díl ST4FG-M00130-22 materiál: nerezová ocel (V4A) / plast klíč: P-M00130-52 hmotnost: 11 g se skládá z: vnitřní kroužek dílu: ST4FG-M00130-24-1 plastový kroužek: P-1005-23 vhodné pro: těleso Flatline mikro click in trysky: ST4FG-M00130-10				ST4FG-M00130-22								
	Micro kulička STF4G-1005-22 materiál: nerezová ocel (V4A) hmotnost: 4 g vhodné pro: Flatline micro vnitřní díl: ST4FG-M00130-22				ST4FG-1005-22								
	Tělo Flatline micro click in trysky řada ST4FG-00130-11 materiál: nerezová ocel (V4A) vnější Ø: 28 mm vrták Ø: 24 mm klíč: N-0145 <table><tr><td>tloušťka stěny</td><td>celková délka</td><td>vložka do trysky</td><td>hmotnost</td></tr><tr><td>6 - 11 mm</td><td>45 mm</td><td>P-1005-14-1</td><td>45 g</td></tr></table> včetně: vnitřní díl trysky (P-0511-1-3) o-kroužek (64 x 3 mm) vhodné pro: mikrotryska: P-0006, P-0006-L, P-0006-R, P-0006-6, P-0007, P-0007-L, P-0007-R, P-0007-2-L, P-0007-2-R, P-0007-3-L, P-0007-3-R				tloušťka stěny	celková délka	vložka do trysky	hmotnost	6 - 11 mm	45 mm	P-1005-14-1	45 g	ST4FG-M00130-11
tloušťka stěny	celková délka	vložka do trysky	hmotnost										
6 - 11 mm	45 mm	P-1005-14-1	45 g										
	Tělo micro trysky Flatline řada ST4FG-M00130-XX materiál: nerezová ocel (V4A) vnější Ø: 28 mm vrták Ø: 24 mm klíč: N-0145 <table><tr><td>tloušťka stěny</td><td>celková délka</td><td>vložka do trysky</td><td>hmotnost</td></tr><tr><td>6 - 11 mm</td><td>45 mm</td><td>P-1005-14-1</td><td>50 g</td></tr></table> včetně: vnitřní díl trysky (P-0511-1-3) o-kroužek (64 x 3 mm) vhodné pro: mikrotryska: P-0006, P-0006-L, P-0006-R, P-0006-6, P-0007, P-0007-L, P-0007-R, P-0007-2-L, P-0007-2-R, P-0007-3-L, P-0007-3-R				tloušťka stěny	celková délka	vložka do trysky	hmotnost	6 - 11 mm	45 mm	P-1005-14-1	50 g	ST4FG-M00130-10
tloušťka stěny	celková délka	vložka do trysky	hmotnost										
6 - 11 mm	45 mm	P-1005-14-1	50 g										


TRYSKA					Obj. číslo								
	Microkrytka ST4FG-1005-2 materiál: nerezová ocel (V4A) krytka Ø: 35 mm klíč: P-0143-11 hmotnost: 23 g se skládá z: krytka: ST4FG-1005-20 kulička: ST4FG-1005-22 plastový kroužek: P-1005-23 vhodné pro: tělo trysky: řada 1005, 2601212				ST4FG-1005-2								
	Flatline midi vnitřní kroužek ST4FG-M00112-20 materiál: nerezová ocel (V4A) klíč: P-M00112-50 hmotnost: 23 g vhodné pro: Těleso trysky flatline midi: ST4FG-M00112-10				ST4FG-M00112-20								
	Tělo Flatline click in trysky ST4FG-M00111-10 materiál: nerezová ocel (V4A) vnější Ø: 50 mm vrták Ø: 41 mm klíč: P-M00111-50	<table><tr><th>tloušťka stěny</th><th>celková délka</th><th>délka závitu</th><th>hmotnost</th></tr><tr><td>3,5 - 10 mm</td><td>23 mm</td><td>22 mm</td><td>67 g</td></tr></table>	tloušťka stěny	celková délka	délka závitu	hmotnost	3,5 - 10 mm	23 mm	22 mm	67 g	vhodné pro: midi jet: P-0016, P-0016-L, P-0016-R, P-0016-A, P-0016-2-L, P-0016-2-R, P-0016-3-L, P-0016-3-R, P-0216, P-0017, P-0017-L, P-0017-R, P-0017-A, P-0017-2-L, P-0017-2-R, P-0017-3-L, P-0017-3-R, P-0017-4-L, P-0017-4-R, P-0017-6, P-0017-7 mini tryska: P-0012, P-0013, P-0011 midi klip jet: P-1017, P-1017-L, P-1017-R, P-1117 tryska s kazetou: P-11208-L, P-11208-R, P-11608-L, P-11608-R, P-23212 tryska s kazetou : P-11212-1-L, P-11212-1-R		ST4FG-M00111-10
tloušťka stěny	celková délka	délka závitu	hmotnost										
3,5 - 10 mm	23 mm	22 mm	67 g										
	Tělo Flatline midi trysky řada ST4FG-M00112-XX s odtokem zbývající vody materiál: nerezová ocel (V4A) vnější Ø: 50 mm vrták Ø: 41 mm klíč: P-0143-10	<table><tr><th>tloušťka stěny</th><th>celková délka</th><th>délka závitu</th><th>hmotnost</th></tr><tr><td>3,5 - 10 mm</td><td>21,5 mm</td><td>20 mm</td><td>78 g</td></tr></table>	tloušťka stěny	celková délka	délka závitu	hmotnost	3,5 - 10 mm	21,5 mm	20 mm	78 g	vhodné pro: midi jet: P-0016, P-0016-L, P-0016-R, P-0016-A, P-0016-2-L, P-0016-2-R, P-0016-3-L, P-0016-3-R, P-0216, P-0017, P-0017-L, P-0017-R, P-0017-A, P-0017-2-L, P-0017-2-R, P-0017-3-L, P-0017-3-R, P-0017-4-L, P-0017-4-R, P-0017-6, P-0017-7 mini tryska: P-0012, P-0013, P-0011 midi klip jet: P-1017, P-1017-L, P-1017-R, P-1117 tryska s kazetou: P-11208-L, P-11208-R, P-11608-L, P-11608-R, P-23212 tryska s kazetou : P-11212-1-L, P-11212-1-R otočná tryska: P-0021 dvoucestný ventil: P-73032-9, P-73132-9 vícecestný ventil: P-73232-9 future tryska: P-0025, P-0025-08		ST4FG-M00112-10
tloušťka stěny	celková délka	délka závitu	hmotnost										
3,5 - 10 mm	21,5 mm	20 mm	78 g										

TRYSKA	Obj. číslo
 Mini krytka P-HG-0030-10-10 materiál: plast PVC krytka Ø: 64 mm klíč: P-0143-11 hmotnost: 10 g vhodné pro: tělo trysky: P-0164-13, N-0164-13, řada 0164-X	P-HG-0030-10-10
 Mini krytka ST4FG-0036-10 materiál: nerezová ocel (V4A) krytka Ø: 62 mm klíč: P-0143-11 hmotnost: 41 g vhodné pro: tělo trysky: P-0164-13, Serie 0164-X	ST4FG-0036-10
 Kulička P-HG-0030-11 materiál: plast PVC hmotnost: 7 g vhodný plastový kroužek: P-0030-12	P-HG-0030-11
 Kulička rotační P-HG-0037-13 materiál: plast PVC hmotnost: 9 g vhodný plastový kroužek: P-0030-12	P-HG-0037-13
 Kulička ST4FG-0161 materiál: nerezová ocel (V4A) hmotnost: 48 g vhodný plastový kroužek: P-0030-12	ST4FG-0161

TRYSKA					Obj. číslo							
	Nano tryska ST4FG-0764-X materiál: nerezová ocel (V4A) vnější Ø: 9 mm závit: vnější závit M6 vrták Ø: 6 mm velikost klíče: 2,5 mm šestihranný (šestihranný klíč) <table><tr><th>tloušťka stěny</th><th>celková délka</th><th>délka závitu</th><th>hmotnost</th></tr><tr><td>2,5 - 11 mm</td><td>19 mm</td><td>18 mm</td><td>3 g</td></tr></table> vhodné pro: spojovací část: P-0764-08, P-0764-08-L	tloušťka stěny	celková délka	délka závitu	hmotnost	2,5 - 11 mm	19 mm	18 mm	3 g	ST4FG-0764-1		
tloušťka stěny	celková délka	délka závitu	hmotnost									
2,5 - 11 mm	19 mm	18 mm	3 g									
	Vnitřní díl Flatline ST4FG-M00191-20 materiál: nerezová ocel (V4A) výstup vody nebo vzduchu: 5 otvorů velikost klíče: 2,5 mm šestihranný (šestihranný klíč) hmotnost: 11 g včetně: o-kroužek (12,1 x 1,6 mm) vhodné pro: Těleso multi trysky Flatline: ST4FG-M00172-10	ST4FG-M00191-20										
	Tělo Flatline multijet série ST4FG-M00172-XX materiál: nerezová ocel (V4A) vnější Ø: 27 mm závit: 1/2" vnější závit vrták Ø: 22 mm klíč: N-0144 <table><tr><th>tloušťka stěny</th><th>celková délka</th><th>délka závitu</th><th>hmotnost</th></tr><tr><td>3 - 11 mm</td><td>23 mm</td><td>22 mm</td><td>22 g</td></tr></table> vhodné pro: koleno 90°: P-90204-K, P-90204-L t - kus: P-90203-K, P-90203-L, P-90206-K, P-90206-L, P-90216-K, P-90216-L dvojitě koleno 90°: P-90207-K, P-90207-L připojovací díl 90° s kazetou: P-90308-1K, P-90310-1K připojovací t - kus s kazetou: P-90308-2K, P-90310-2K připojovací díl kolena s kazetou: P-90310-5K 3-násobný spojovací díl s kazetou: P-90310-3K	tloušťka stěny	celková délka	délka závitu	hmotnost	3 - 11 mm	23 mm	22 mm	22 g	ST4FG-M00172-10		
tloušťka stěny	celková délka	délka závitu	hmotnost									
3 - 11 mm	23 mm	22 mm	22 g									
	Future krytka mini P-HG-0032 materiál: plast PVC výstup pro vodu: 7 otvor krytka Ø: 64 mm klíč: P-0143-11 hmotnost: 17 g vhodné pro: tělo trysky: P-0164-13, N-0164-13	P-HG-0032										

TRYSKA					Obj. číslo	
	Tělo flatline super trysky small ST4FG-M00230-10 materiál: nerezová ocel (V4A) vnější Ø: 70 mm vrták Ø: 57 mm klíč: P-M00230-50	tloušťka stěny 2 - 12 mm	celková délka 23 mm	délka závitu 21 mm	hmotnost 125 g	ST4FG-M00230-10
vhodné pro: super tryska small: P-0504-51, P-0504-51-L, P-0504-51-R, P-0504-53						
	Krytka super trysky small P-HG-6551 materiál: plast PVC krytka Ø: 83 mm hmotnost: 20 g					P-HG-6551
vhodné pro: těleso malé super trysky: P-0505-6						
	Tělo trysky super tryska small P-HG-0505-6 materiál: plast PVC vnější Ø: 74 mm vrták Ø: 57 mm tloušťka stěny: 3 - 11 mm celková délka: 29,5 mm délka závitu: 23,5 mm klíč: P-0506-20 hmotnost: 32 g					P-HG-0505-6
vhodné pro: super tryska: řada 0504-51, 0504-53						
	Vložka trysky P-HG-0504-30 uzamykatelný průtok vody materiál: plast PVC hmotnost: 27 g se skládá z: opěrný kroužek: P-HG-0504-3 kulička: P-HG-0504-300 plastový kroužek: P-0504-7 vhodné pro: super tryska small: řada 0504-51 super tryska: 0504-50					P-HG-0504-30
	Vložka trysky P-HG-0504-39 otočný materiál: plast PVC hmotnost: 27 g se skládá z: nosný kroužek: P-HG-0504-3 kulička: P-HG-0504-390 plastový kroužek: P-0504-7 vhodné pro: super tryska small: řada 0504-51 super tryska: 0504-50					P-HG-0504-39

Vzduchová tryska Micro Multi Flatline - konstrukce

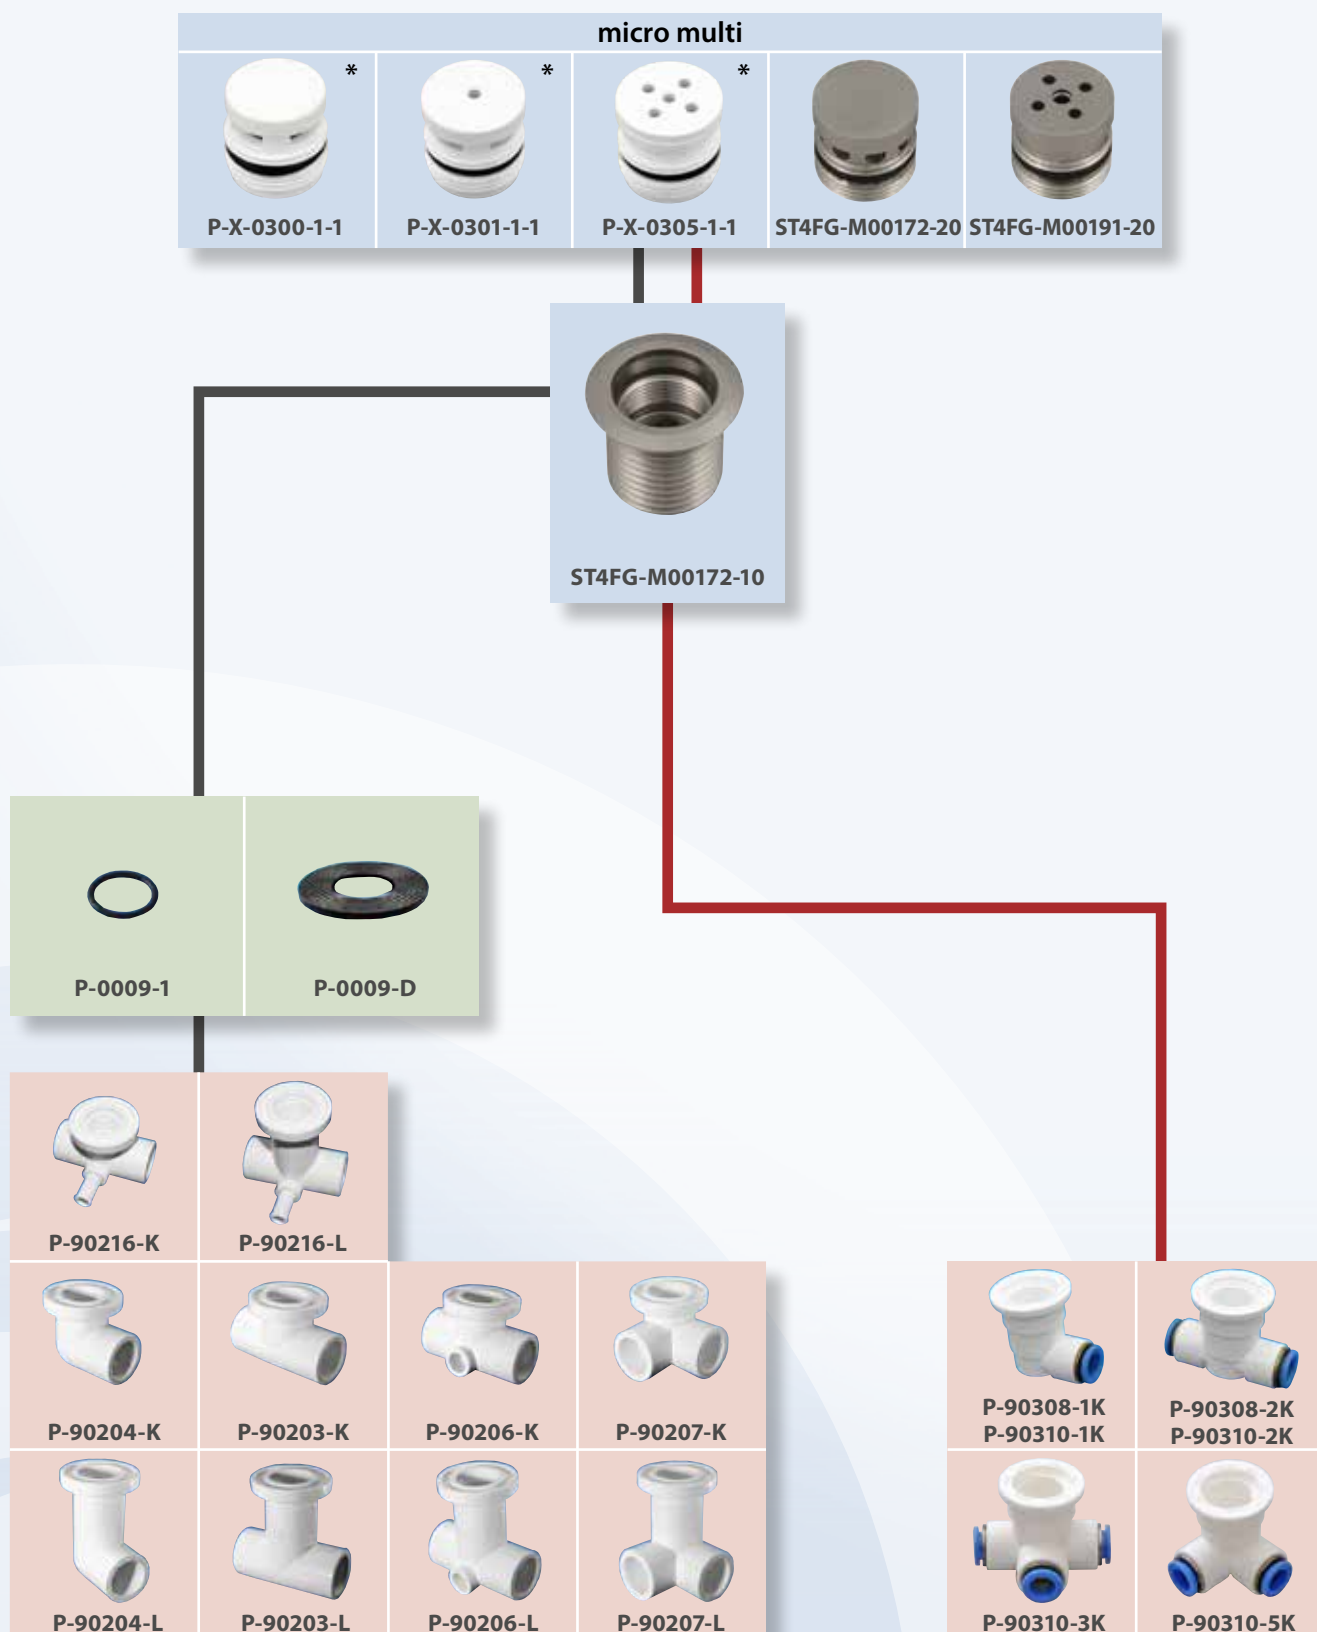

Vhodné armatury a distributory naleznete v kapitole "Fitinky".


Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.

* Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.



Nerezový a PVC katalog pro vířivky a SPA vířivky
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!
CZ23 © Autorská práva vyhrazena.

Vzduchová tryska - víčka Ø 30 mm - konstrukce

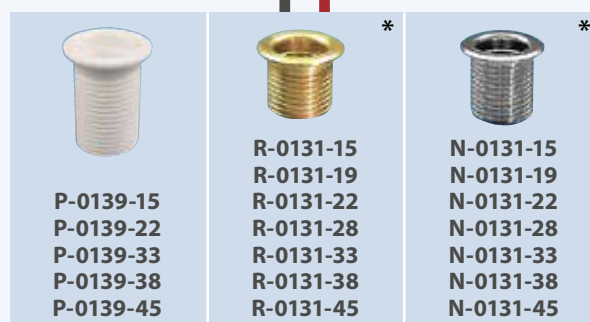

Vhodné armatury a distributory naleznete v kapitole "Fitinky".
Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.
* Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.

Vzduchová tryska - víčka Ø 30 mm - konstrukce

Víčka - Ø 38 mm



ST4FG-0138-03



N-0138-8
N-0138-10
N-0138-10-40
N-0138-10-60


SR4-0138-8

Vhodné armatury a distributory naleznete v kapitole "Fitinky".
Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.
* Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.



Nerezový a PVC katalog pro vířivky a SPA vířivky
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!
CZ23 © Autorská práva vyhrazena.

Vzduchová tryska Micro Small Multi Jet Flatline - struktura

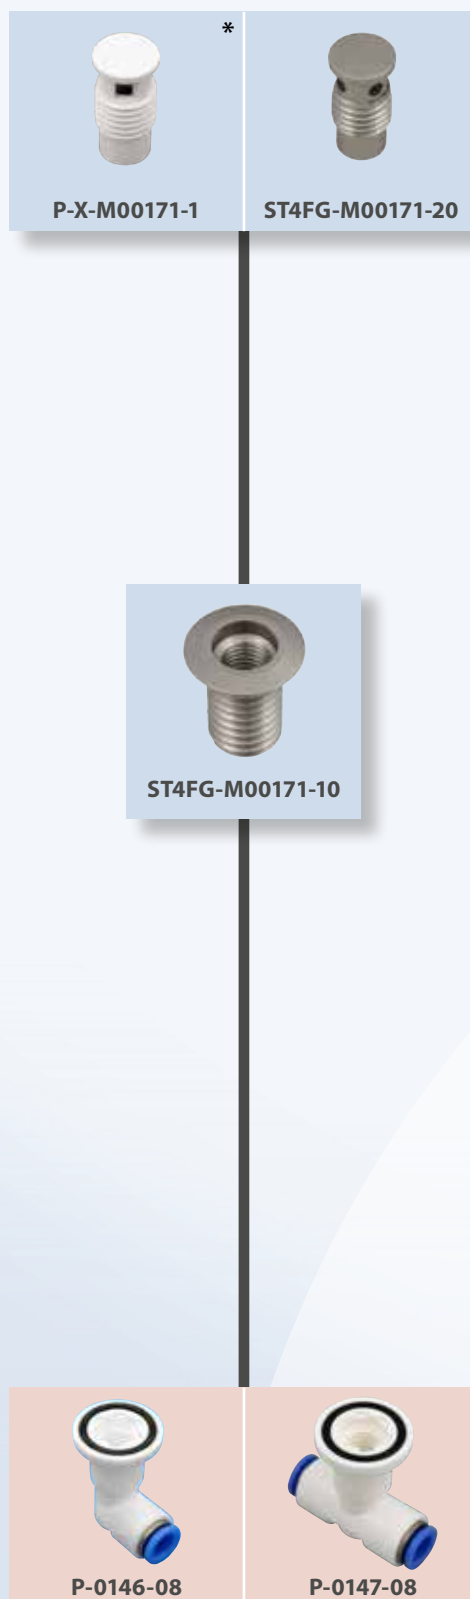


Vhodné armatury a distributory naleznete v kapitole "Fitinky".
 Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.
 * Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.

Vzduchová tryska - uzávěr Ø 12 mm - konstrukce



Vhodné armatury a distributory naleznete v kapitole "Fitinky".
Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.
* Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.

VZDUCHOVÁ TRYSKA		Obj. číslo								
	Vnitřní díl Flatline ST4FG-M00191-20 materiál: nerezová ocel (V4A) výstup vody nebo vzduchu: 5 otvorů velikost klíče: 2,5 mm šestihranný (šestihranný klíč) hmotnost: 11 g včetně: o-kroužek (12,1 x 1,6 mm) vhodné pro: Těleso multi trysky Flatline: ST4FG-M00172-10	ST4FG-M00191-20								
	Tělo Flatline multijet série ST4FG-M00172-XX materiál: nerezová ocel (V4A) vnější Ø: 27 mm závit: 1/2" vnější závit vrták Ø: 22 mm klíč: N-0144 <table><tr><th>tloušťka stěny</th><th>celková délka</th><th>délka závitu</th><th>hmotnost</th></tr><tr><td>3 - 11 mm</td><td>23 mm</td><td>22 mm</td><td>22 g</td></tr></table> vhodné pro: koleno 90°: P-90204-K, P-90204-L t - kus: P-90203-K, P-90203-L, P-90206-K, P-90206-L, P-90216-K, P-90216-L dvojitě koleno 90°: P-90207-K, P-90207-L připojovací díl 90° s kazetou: P-90308-1K, P-90310-1K připojovací t - kus s kazetou: P-90308-2K, P-90310-2K připojovací díl kolena s kazetou: P-90310-5K 3-násobný spojovací díl s kazetou: P-90310-3K	tloušťka stěny	celková délka	délka závitu	hmotnost	3 - 11 mm	23 mm	22 mm	22 g	ST4FG-M00172-10
tloušťka stěny	celková délka	délka závitu	hmotnost							
3 - 11 mm	23 mm	22 mm	22 g							
	Vnitřní díl Flatline ST4FG-M00172-20 materiál: nerezová ocel (V4A) výstup pro vzduch: mezeru mezi tělesem a vnitřní částí klíč: P-M00130-50 hmotnost: 11 g včetně: o-kroužek (12,1 x 1,6 mm) vhodné pro: Těleso multi trysky Flatline: ST4FG-M00172-10	ST4FG-M00172-20								
	Krytka vzduchové trysky P-HG-0137 materiál: plast PVC krytka Ø: 30 mm výstup pro vzduch: 5 otvorů klíč: P-0143-11 hmotnost: 4 g vhodné pro: těleso vzduchové trysky: řada P-0139-XX, X-0131-XX	P-HG-0137								

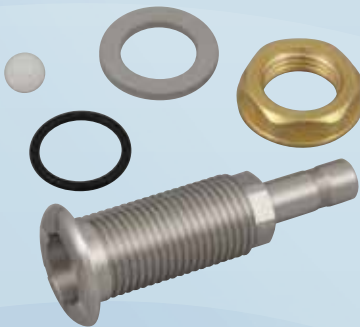VZDUCHOVÁ TRYSKA					Obj. číslo										
	Krytka vzduchové trysky ST4FG-0132 materiál: nerezová ocel (V4A) krytka Ø: 30 mm výstup pro vzduch: 9 otvorů klíč: P-0143-11 hmotnost: 19 g vhodné pro: těleso vzduchové trysky: řada P-0139-XX, X-0131-XX				ST4FG-0132										
	Krytka vzduchové trysky ST4FG-0138-03 materiál: nerezová ocel (V4A) krytka Ø: 27 mm výstup pro vzduch: pod krytem hmotnost: 17 g vhodné pro: těleso vzduchové trysky: řada SR-0138-XX				ST4FG-0138-03										
	Tělo vzduchové trysky se zpětným ventilem řady SR4-0138-XX materiál: nerezová ocel (V4A) / plast / mosaz vrták Ø: 16 mm velikost klíče: 13 mm <table><tr><td>tloušťka stěny</td><td>celková délka</td><td>délka závitu</td><td>zásuvné připojení Ø</td><td>hmotnost</td></tr><tr><td>2 - 23 mm</td><td>60 mm</td><td>33 mm</td><td>8 mm</td><td>49 g</td></tr></table> se skládá z: tělo matice s integrovanou podložkou (M16) ploché těsnění (24x16x2 mm) o-kroužek (16x2 mm) kulička (PA 8 mm)				tloušťka stěny	celková délka	délka závitu	zásuvné připojení Ø	hmotnost	2 - 23 mm	60 mm	33 mm	8 mm	49 g	SR4-0138-8
tloušťka stěny	celková délka	délka závitu	zásuvné připojení Ø	hmotnost											
2 - 23 mm	60 mm	33 mm	8 mm	49 g											
	Vnitřní díl vzduchové trysky Flatline ST4FG-M00171-20 materiál: nerezová ocel (V4A) klíč: P-M00172-50 hmotnost: 3 g vhodné pro: Ploché těleso vzduchové trysky: ST4FG-M00171-10				ST4FG-M00171-20										
	Tělo vzduchové trysky Flatline řada ST4FG- M00171-XX materiál: nerezová ocel (V4A) vnější Ø: 18 mm závit: vnější závit M12 vrták Ø: 12 mm klíč: WZ-1007-20 <table><tr><td>tloušťka stěny</td><td>celková délka</td><td>délka závitu</td><td>hmotnost</td></tr><tr><td>2 - 9 mm</td><td>19,5 mm</td><td>18 mm</td><td>8 g</td></tr></table> vhodné pro: připojovací díl: P-0146-08 připojovací díl t-kus: P-0147-08				tloušťka stěny	celková délka	délka závitu	hmotnost	2 - 9 mm	19,5 mm	18 mm	8 g	ST4FG-M00171-10		
tloušťka stěny	celková délka	délka závitu	hmotnost												
2 - 9 mm	19,5 mm	18 mm	8 g												

VZDUCHOVÁ TRYSKA	Obj. číslo
Krytka trysky Whisper ST4FG-0760 materiál: nerezová ocel (V4A) výstup pro vzduch: 1 otvor hmotnost: 2 g vhodné pro: tělo trysky whisper: řada 076X-04, 0763-XX Výhradně určeno pro použití ve vířivých vanách.	ST4FG-0760

Vzduchový regulátor - kryt Ø 48 mm, Ø 52 mm - konstrukce




Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.



Nerezový a PVC katalog pro vířivky a SPA vířivky
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!
CZ23 © Autorská práva vyhrazena.


Kryt regulátoru vzduchu Ø 33 mm, Ø 35 mm, Ø 36 mm - konstrukce

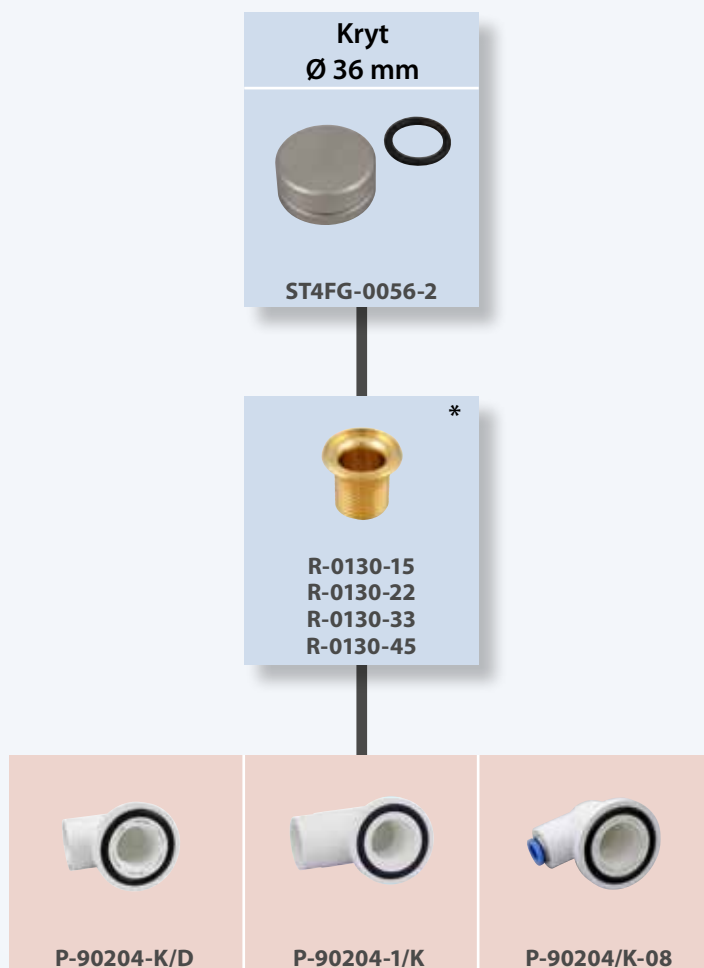

Vhodné armatury a distributory naleznete v kapitole "Fitinky".
Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.
* Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.

REGULÁTOR VZDUCHU	Obj. číslo
 Krytka regulátoru vzduchu P-HG-0049-3-4 materiál: plast PVC krytka Ø: 52 mm hmotnost: 12 g vhodné pro: spodní část regulátoru vzduchu: P-0049-BVD, P-1049-BVD turboregulátor vzduchu spodní část: P-0049-10-BVD	P-HG-0049-3-4
 krytka regulátoru vzduchu ST4FG-0056-2 materiál: nerezová ocel (V4A) sání: nad vanou krytka Ø: 36 mm klíč: N-0146 hmotnost: 71 g včetně: o-kroužek (19 x 3,5 mm) vhodné pro: těleso vzduchové trysky: řada R-0130-XX Výhradně určeno pro použití ve vířivých vanách.	ST4FG-0056-2

Magic jet Flatline - konstrukce

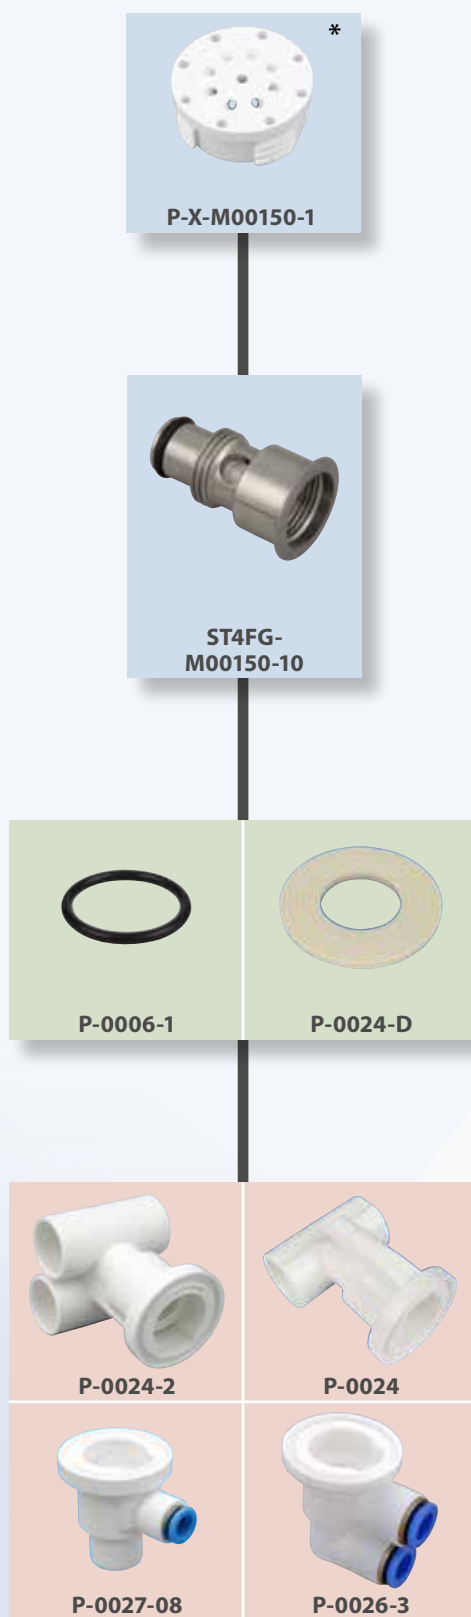

Nahradte prosím písmeno X požadovanou barvou podle vzorníku barev uvedeným na vnitřní straně přední strany katalogu!
Vhodné armatury a distributory naleznete v kapitole "Fitinky".

Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.

* Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.

MAGIC TRYSKA					Obj. číslo	
	Tělo Flatline magic tryska série ST4FG-M00150-XX					
	materiál: nerezová ocel (V4A)					
	vnější Ø: 28 mm					
	vrták Ø: 24 mm					
	klíč: N-0145					
	tloušťka stěny	celková délka	vložka do trysky	hmotnost		
	6 - 11 mm	45 mm	P-0242-2-30	50 g	ST4FG-M00150-10	
	včetně:					
	o-kroužek (10,78 x 2,62 mm)					
	vhodné pro:					
	magic tryska: P-0024-2, P-0024					
	magic tryska s kazetou: P-0027-08, P-0026-3					
	Výhradně určeno pro použití ve vířivých vanách.					

Elektronické tlačítko Ø 40 mm Flatline - konstrukce



Příklad objednávky:

1 x kroužek ovládání: C-M00351-10
 1 x distanční podložka: P-M00304-1
 1 x elektronické tlačítko: 2N
 1 x tělo tlačítka: P-325

Uveďte prosím následující:

P-325 + 2N = P-3252N



Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.

Elektronické tlačítko Ø 40 mm - konstrukce



ST4FG-0121-1

Elektronické tlačítko

1 funkce



2 funkce



3 funkce



4 funkce



5 funkcí



P-325XX



P-341XX

Příklad objednávky:

1 x kroužek ovládání: B-0121-1
 1 x elektronické tlačítko: 2N
 1 x Tělo tlačítka: P-325

uved'te, prosím, následující:

P-325 + 2N = P-3252N



P-3252N
ST4FG-0121-1

Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.




Nerezový a PVC katalog pro vířivky a SPA vířivky
 Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!
 CZ23 © Autorská práva vyhrazena.

Tlačítko Direct Line - konstrukce

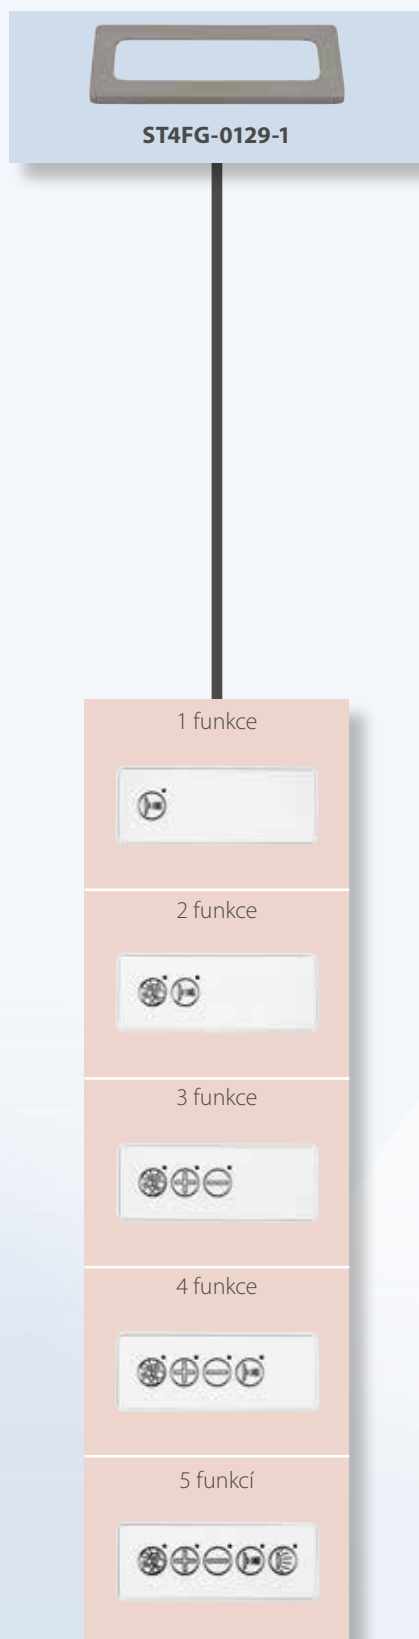

Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.

Tlačítko Squareline / kapacitní tlačítko Blueline - struktura

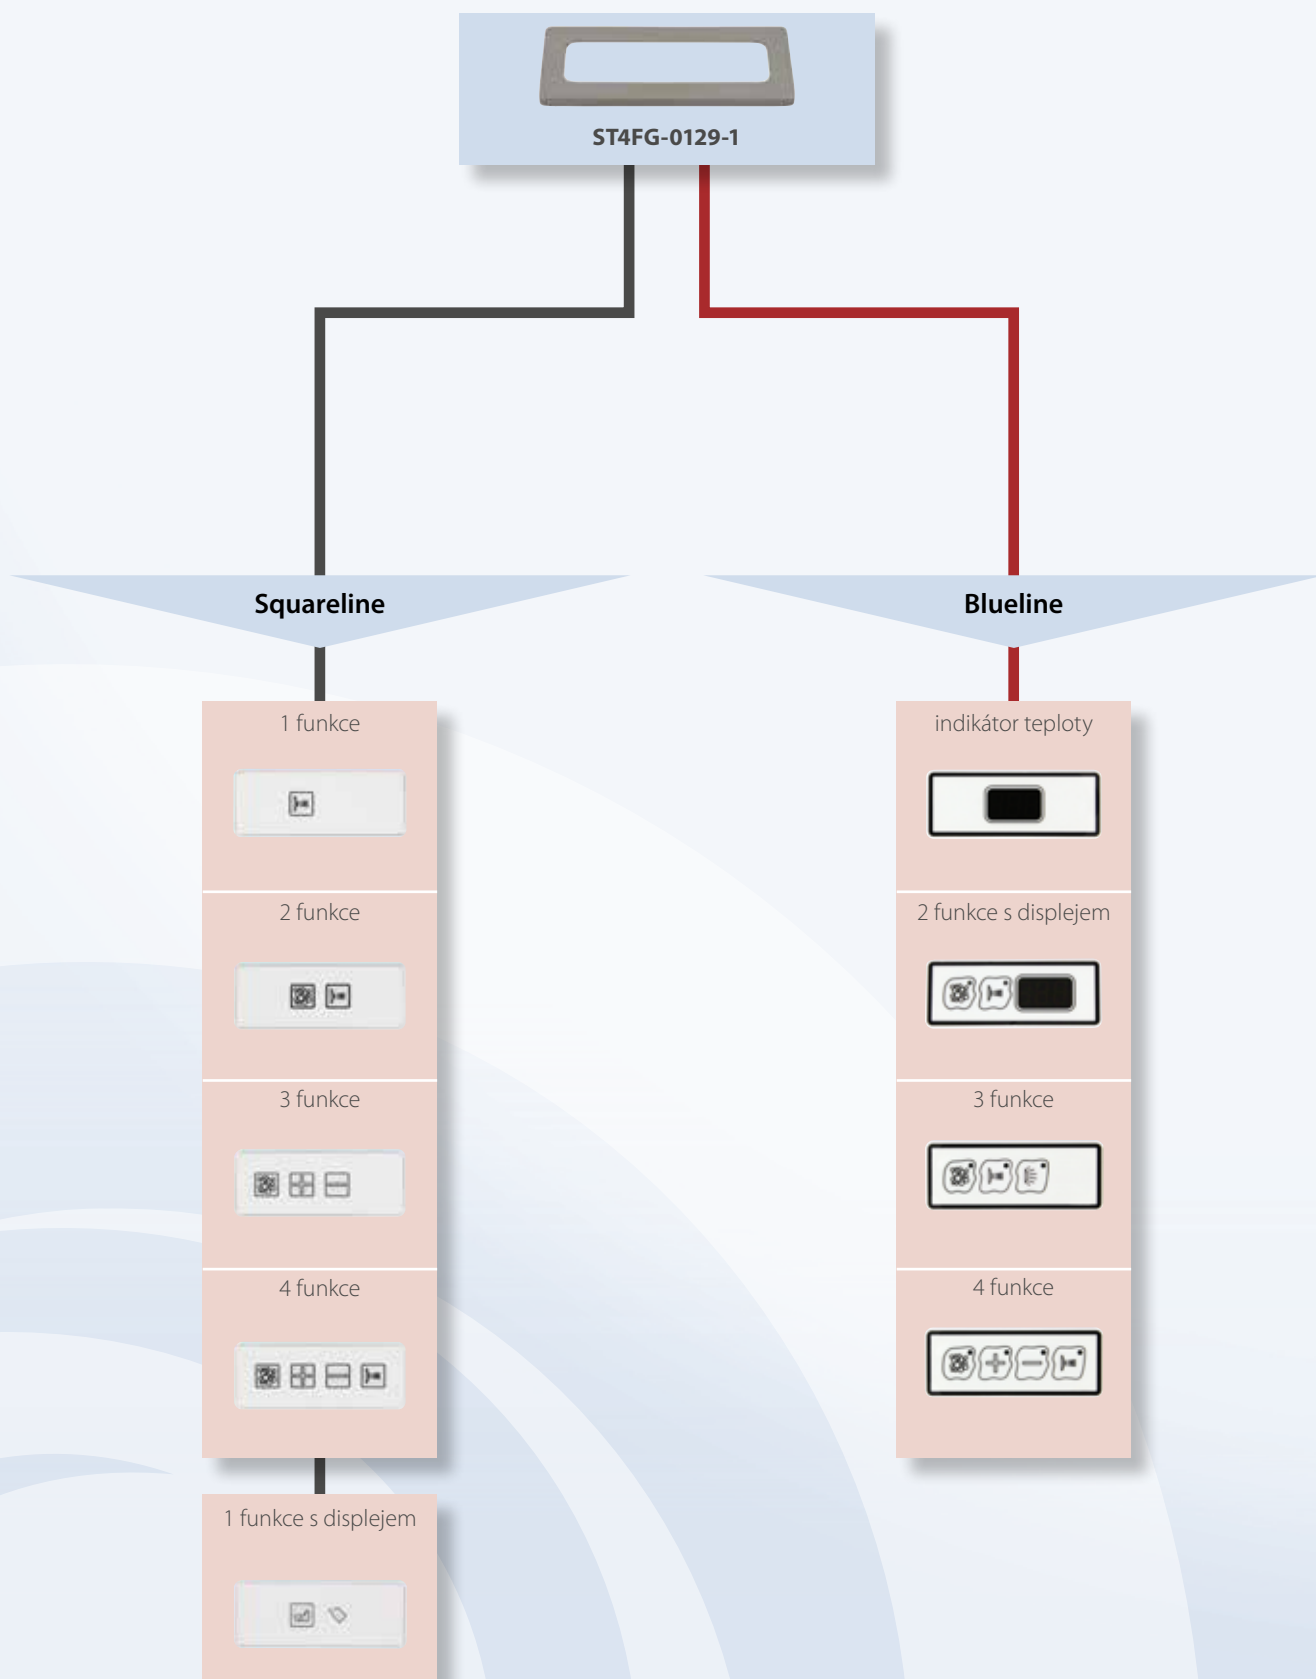

Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.

TLAČÍTKO	Obj. číslo
 Kroužek tlačítka Flatline ST4FG-M00351-10 materiál: nerezová ocel (V4A) vnější Ø: 53 mm vrták Ø: 48 mm hmotnost: 18 g vhodné pro: elektronický ukazatel teploty: 3701A-S01, 3701B-S01 elektronické zařízení pro regulaci teploty: 3701C-S01 tělo tlačítka: P-325XX, P-341XX, R-346XX	ST4FG-M00351-10
 Kroužek tlačítka ST4FG-0121-1 materiál: nerezová ocel (V4A) krytka Ø: 52 mm výška: 5,5 mm hmotnost: 20 g	ST4FG-0121-1
 Montážní rám Squareline ST4FG-0129-1 materiál: nerezová ocel (V4A) délka: 74 mm šířka: 32 mm výška: 3,5 mm hmotnost: 16 g vhodné pro: Tlačítko Direct Line (70 x 28 mm) 1 až 5 funkcí Squareline tlačítko (70 x 28 mm) 1 až 4 funkce Kapacitní tlačítko Blueline (70 x 28 mm) 1 až 4 funkce POZOR! Nevhodné pro variantu s boční LED!	ST4FG-0129-1


Mini LED / Mini LED RGB světlo - struktura




P-HG-514-2



ST4FG-514-2



5141-X



240 5261X

012 5161A-S01
012 5161A-S02240 5261F-S01
240 5261F-S02012 5162A-S03
012 5162A-S04

Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.



Nerezový a PVC katalog pro vířivky a SPA vířivky
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny!
CZ23 © Autorská práva vyhrazena.

Výkonná bodová struktura LED



Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.

* Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.

Dvojitý LED spot - konstrukce



P-HG-514-2


ST4FG-514-2

005 5301A
010 5301B005 5311A
010 5311B

Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.

* Výhradně určeno pro použití ve vířivkách.

Světelný řetěz - struktura



vyměnitelné na přední straně



Prohledněte si hlavní katalog v příslušné kapitole pro standardní komponenty.

SVĚTLO DO VANY		Obj. číslo
	Kroužek ke světlu P-HG-514-2 materiál: plast PVC krytka Ø: 52 mm výška: 6 mm způsob montáže: přišroubujte (M 45x1,5 mm) hmotnost: 7 g vhodné pro: mini LED světlo: řada 5141, 5261 mini RGB LED světlo: řada 5161A-SXX, 5162A-SXX, 5261F-SXX dvojitě bodové LED osvětlení: 5301A, 5301B, 5311A, 5311B	P-HG-514-2
	Kroužek ke světlu ST4FG-514-2 materiál: nerezová ocel (V4A) krytka Ø: 52 mm výška: 6 mm způsob montáže: přišroubujte (M 45x1,5 mm) hmotnost: 38 g vhodné pro: mini LED světlo: řada 5141, 5261 mini RGB LED světlo: řada 5161A-SXX, 5162A-SXX, 5261F-SXX dvojitě bodové LED osvětlení: 5301A, 5301B, 5311A, 5311B	ST4FG-514-2
	Kroužek ke světlu ST4FG-5201-2 materiál: nerezová ocel (V4A) krytka Ø: 64 mm výška: 8 mm způsob montáže: přišroubujte (M 60x1,5 mm) hmotnost: 63 g včetně: teflonový kotouč (57 x 37 x 0,5 mm) vhodné pro: výkonný LED spot: 5201A	ST4FG-5201-2
	Krytka čočky ST4FG-5282-10 materiál: nerezová ocel (V4A) / plast vnější Ø: 27 mm délka armatury: 34 mm se světelným řetězem „effect light“ tloušťka stěny: 2,5 - 10 mm vrták Ø: 21 mm klíč: N-5282-20 hmotnost: 26 g se skládá z: těleso: ST4FG-5281-4 plastová matice: P-0002-2 vhodné pro: světelný řetěz: 005-5282A-003, 005-5282A-004	ST4FG-5282-10

K Vaším službám po celém světě!



Všechny naše kontaktní údaje naleznete na webových stránkách whirl.rkoller.com

KOLLER **WHIRL-SYSTEMS**

RUDOLF KOLLER Ges.m.b.H.
A-1210 VIENNA
Brünner Straße 313-315
Tel.: +43/1/604 43 33
office.vienna.at@rkoller.com

A-3902 VITIS
Rudolf-Koller-Straße 1
Tel.: +43/2841/8207
office.vitis.at@rkoller.com



RUDOLF KOLLER spol.s.r.o.
CZ-37701 JINDŘICHŮV HRADEC
Dolní Pěna 201
Tel.: +420/384/370 410
office.jhradec.cz@rkoller.com